

POWER MONO 2000 POWER TRI 2000



Manuali e Documentazione
Tecnica



Una gamma completa e professionale progettata per tutte le esigenze. La qualità dei materiali impiegati, rendono imbattibili i vibratori elettrici Diatec.


Applicazione

- Vibrazione in gettata del calcestruzzo per ottenere un materiale compatto e senza bolle d'aria

Vantaggi

- Robusta cassetta in ABS antiurto.
- Corpo motore in alluminio.
- Rotore con magneti permanenti.
- Semplicità costruttiva ma alte prestazioni.
- Piedini antivibranti

			MONO 2000	TRI 2000
CODICE	Code	Code	PF.130.1050	PF.130.1150
TENSIONE	Power supply	Tension	230V - 50Hz	380V - 50Hz
TENSIONE OUT	Output voltage	Tension sortie	42 V - 200 Hz	
POTENZA	Rated power	Puissance	1,5 KVA	2 KVA
USCITE	Sockets	Prise	2	2
PORTATA	Capacity load	Capacité	2/AV 37 - 2/AV 50 1/AV 60 - 1/AV 70	
PESO	Weight	Poids	21 Kg	21,5 Kg



Diatec Srl dichiara che i convertitori modello **POWER 1000 MONO** e **POWER 1000 TRI** sono stati costruiti in conformità alle seguenti norme :

UNI EN 89/392/CEE - D.B.T. 73/23/CEE - UNI EN 292/1 - UNI EN 292/2 - UNI EN 294
CEI EN 60204/1 - CEI EN 107/43 - CEI EN 107/45 - CEI EN 14/6

Il livello di rumorosità è :

Lp	(rumorosità)	dB(A)	< 90
Lw	(potenza sonora)	dB(A)	< 135

Il valore medio quadratico ponderato dell'accelerazione è : **< 2,5**

Prendere adeguate misure protettive dell'apparato uditivo.


Il datore di lavoro deve provvedere alla informazione e formazione dei dipendenti sull'uso delle misure protettive più adeguate.

Rilasciato a Ciserano (Bg), I, 2001

Diatec Srl
La Direzione

Caratteristiche tecniche		POWER 1000 MONO	POWER 1000 TRI
Tensione	Volt	230 - 50 Hz	380 - 50 Hz
Tensione uscita	Volt	42 V - 200 Hz	
Potenza	KVA	1,0	
Uscite per aghi	Nr.	1	
Portata aghi	Nr.	N° 1 / AV 37 — N° 1 / AV 50	
Peso	Kg.	15,0	

1	Interruttore
2	Spia tensione
3	Presa di uscita
4	Alimentazione
5	Raffreddamento motore
6	Contenitore ABS

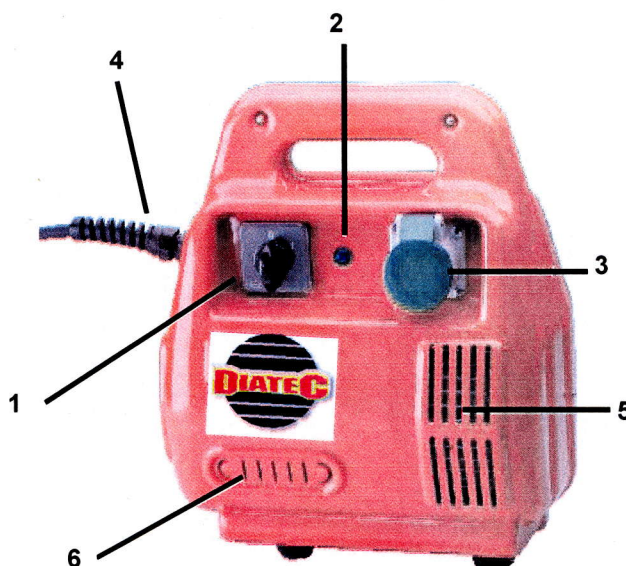

Con riserva di modifiche