

Art.34 (Art.21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)

FIG. 398/A Art. 34

 CONO 54

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera peso Kg 2,4

OMOLOGATO (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) non omologato con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 398/A Art. 34

CONE 54

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 54 cm high, white reflective bands H.I. class 2, black base, 2.4 kg weight,

HOMOLOGATED (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) not homologated with class 1 reflective sheet

FIG. 399 Art. 34

 CONO 54 ANTIRIBALTABILE
AD ALTA STABILITA'

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera appesantita ottagonale, peso Kg 4,1

OMOLOGATO

(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) non omologato con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 399 Art. 34

NON-TILTING HIGH
STABILITY CONE 54

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 54 cm high, white reflective bands H.I. class 2, octagonal loaded black base, 4.1 kg weight,

HOMOLOGATED

(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) not homologated with class 1 reflective sheet

FIG. 396/A Art. 34

 CONO 36 ANTIRIBALTABILE
AD ALTA STABILITA'

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 36 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera appesantita ottagonale, peso Kg 3,9

a) con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 396/A Art. 34

NON-TILTING HIGH
STABILITY CONE 36

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 36 cm high, white reflective bands H.I. class 2, octagonal loaded black base, 3.9 kg weight

a) with class 1 reflective sheet

FIG. 396/B Art. 34

 CONO 50

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 50 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata, peso Kg 1,8

a) con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 396/B Art. 34

CONE 50

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 50 cm high, white reflective bands H.I. class 2, square black base, 1.8 kg weight

a) with class 1 reflective sheet

Art.34 (Art.21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)

FIG. 396/D Art. 34

 **CONO 30**

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 30 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata peso Kg 0,800

a) con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 396/D Art. 34

CONE 30 

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 30 cm high, white reflective bands H.I. class 2, square black base, 0.800 kg weight

a) with class 1 reflective sheet

FIG. 396/F Art. 34

 **CONO 75**

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 75 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata, peso Kg 7 **OMOLOGATO** BS EN 13422-2004

a) con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 396/F Art. 34

CONE 75 

SPECIFICATIONS:

Made of natural rubber mix, red coated, 75 cm high, white reflective bands H.I. class 2, square black base, 7 kg weight, **HOMOLOGATED** BS EN 13422-2004

a) with class 1 reflective sheet

FIG. 396/G Art. 34

 **CONO 75 U.K.**

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale termoplastico polietilene, colore rosso, ht 75 cm, fascia rifrangente peso Kg 6 BS EN 13422-2004

FIG. 396/H Art. 34

 **CONO 70 E.U.**

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale PVC polivinile morbido indeformabile, colore rosso fluorescente ht 70 cm, rifrangente H.I. classe 2, peso Kg 5 BS EN 13422-2004



FIG. 396/G

FIG. 396/H

FIG. 396/G Art. 34

CONE 75 U.K. 

SPECIFICATIONS:

Made of thermoplastic polyethylene, red colour, 75 cm high, reflective band, 6 kg weight, BS EN 13422-2004

FIG. 396/H Art. 34

CONE 70 E.U. 

SPECIFICATIONS:

Made of soft, non-deformable polyvinyl PVC, fluorescent red colour, 70 cm high, reflective H.I. class 2, 5 kg weight, BS EN 13422-2004

FIG. 396/I Art. 34

 **CONO 120 MIGUELITO**

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale composito di resine fibrorinforzato, colore rosso, 3 fasce di pellicola rifrangente H.I. classe 2, peso Kg 8 ht 120 cm, base Ø 50 cm zavorrabile



FIG. 396/I Art. 34

CONE 120 MIGUELITO 

SPECIFICATIONS:

Made of composite fibre-reinforced resin, red coated, 3 bands of reflective film H.I. class 2, 8 kg weight, 120 cm high, base Ø 50 cm with optional ballast

Art.34 (Art.21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)

FIG. 397 Art. 34

 "DE.FLE.CO." DELINEATORE FLESSIBILE DI CORSIA

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale SBR, verniciato color rosso, ht 32 cm, N° 6 inserti rifrangenti H.I. classe 2, base in gomma nera, peso Kg 1,2 **OMOLOGATO** (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)



a) non omologato con pellicola rifrangente classe 1

FIG. 397 Art. 34

"DE.FLE.CO." FLEXIBLE LANE DELINEATOR

SPECIFICATIONS:

Made of natural SBR rubber mix, red coated, 32 cm high, n. 6 REFLECTIVE INSERTS H.I. class 2, rubber black base, 1 kg weight, **HOMOLOGATED** (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) not homologated with class 1 reflective film

FIG. 397/B Art. 34

 "BIG - DE.FLE.CO. EUROPEO"

CARATTERISTICHE:

realizzato in mescola di gomma naturale SBR, verniciato color rosso, ht 54 cm, n° 6 inserti rifrangenti H.I. classe 2, base in gomma nera, peso Kg 6,5 (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)



a) con pellicola rifrangente classe 1

FIG. 397/B Art. 34

**"BIG - DE.FLE.CO. EUROPEO" **

SPECIFICATIONS:

Made of natural SBR rubber mix, red coated, 54 cm high, n. 6 reflective inserts H.I. class 2, rubber black base, 6.5 kg weight (pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

a) with class 1 reflective film

CONSIGLIATO N° 1 OGNI 5 DE.FLE.CO.

FIG. 397/C Art. 34

 "STARFLEX POST MONDIAL"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale PVC polivinile, colore rosso U.V., rifrangenti H.I. classe 2 garanzia 3 anni, testati fino a 300 impatti, ritorna sempre in verticale, resistente alle basse e alte temperature + 100 - 40°C, materiale riciclabile, fissaggio a 3 viti o colla ht mm 700 Ø 80 BS EN 13422-2004



FIG. 397/C Art. 34

**"STARFLEX POST MONDIAL" **

SPECIFICATIONS:

Made of polyvinyl PVC, UV red coloured, reflective H.I. class 2, 3 year guarantee, tested up to 300 impacts, always returns to upright position, resistant to high and low temperatures + 100 - 40°C, recyclable material, 3 screw or glue fixing, 700 mm high, Ø 80 BS EN 13422-2004

FIG. 397/D Art. 34

 "STARFLEX POST MONDIAL"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale PVC polivinile, colore rosso U.V., rifrangenti H.I. garanzia 3 anni, testati fino a 300 impatti, ritorna sempre in verticale, resistente alle basse e alte temperature + 100 - 40°C, materiale riciclabile, fissaggio a 3 viti o colla ht mm 450 Ø 80 BS EN 13422-2004



FIG. 397/D Art. 34

**"STARFLEX POST MONDIAL" **

SPECIFICATIONS:

Made of polyvinyl PVC, UV red coloured, reflective H.I. 3 year guarantee, tested up to 300 impacts, always returns to upright position, resistant to high and low temperatures + 100 - 40°C, recyclable material, 3 screw or glue fixing, 450 mm high, Ø 80 BS EN 13422-2004

FIG. 397 /A Art. 34

 "STARFLEX"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale di gomma naturale SBR, verniciato color rosso, ht 50 cm, Ø diametro 8 cm N° 3 rifrangenti bianchi H.I. classe 2, base in gomma nera, Ø 200, BS EN 13422-2004

a) con pellicola rifrangente classe 1

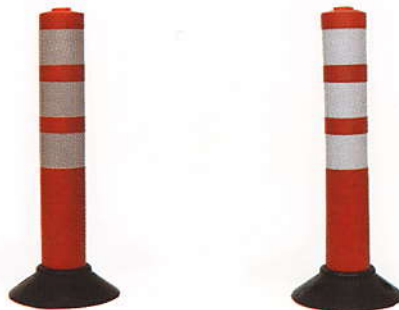


FIG. 397 /A Art. 34

"STARFLEX" 

SPECIFICATIONS:

Made of natural SBR rubber mix, red coated, 50 cm high, Ø 8, n. 3 white reflective inserts H.I. class 2, rubber black base, Ø 200, BS EN 13422-2004

a) with class 1 reflective film

FIG. 397/E Art. 34

 "STARFLEX TEK"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale di gomma naturale SBR, verniciato color rosso, ht 50 cm, Ø diametro 8 cm n° 3 rifrangenti bianchi H.I. classe 2, base in gomma nera, Ø 300 rifrangente BS EN 13422-2004

a) con pellicola rifrangente classe 1



FIG. 397/E Art. 34

"STARFLEX TEK" 

SPECIFICATIONS:

Made of natural SBR rubber, red coated, 50 cm high, Ø 8, n. 3 white reflective inserts H.I. class 2, rubber black base, Ø 300 reflective, BS EN 13422-2004

a) with class 1 reflective film

FIG. 397/F Art. 34

 "ERCOLINO"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale polietilene U.V. alta densità HDPE, 3 fasce rifrangenti, H.I. classe 2 bianche, ht 80 cm, diametro Ø 18 cm, base in gomma morbida e flessibile TPU nera, BS EN 13422-2004

a) giallo
b) rosso
c) azzurro



FIG. 397/F Art. 34

"ERCOLINO" 

SPECIFICATIONS:

Made of UV HDPE high density polyethylene, n. 3 reflective bands H.I. class 2, white, 80 cm high, Ø 18, soft flexible rubber TPU black base, BS EN 13422-2004

a) yellow
b) red
c) light blue

FIG. 397/G Art. 34

 "SKETCH"

CARATTERISTICHE:

realizzato in materiale polietilene U.V. alta densità HDPE, interamente in pellicola rifrangente, H.I. classe 2, ht 80x21 cm, base in TPU nera, morbida e flessibile BS EN 13422-2004

a) con segnale passaggio obbligatorio
b) base per sketch ed ercolino 600x250x70 mm peso Kg 7 ca.



FIG. 397/G Art. 34

"SKETCH" 

SPECIFICATIONS:

Made of UV HDPE high density polyethylene, entirely of reflective film, H.I. class 2, 80x21 cm high, soft flexible rubber TPU black base, BS EN 13422-2004

a) with mandatory passage signal
b) base for sketch and ercolino 600x250x70 mm, approx. weight 7 kg