

# Koine 3 - Koine 3L

Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti e isolanti

## Vantaggi:

Motore monofase – Quadro di comando con inverter esclusivo IMER a 3 velocità con portata materiale 8-11-15 l/min (Koine 3) / 11-15-20 l/min (Koine 3L) – Comandi ergonomici con display a led rossi – Contatore di serie – Compressore a membrane esclusivo IMER per ridotta manutenzione – Pompa acqua autoadescante con corpo inox e girante in ottone – Impianto acqua in ottone – Camera di miscelazione ribaltabile e rapida sostituzione vite-statore – Smontabile in quattro moduli per facile trasporto – 4 ruote e 2 ganci per agevolare la movimentazione in cantiere – Dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE.

## Scegli Koine 3:

per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi.

## Scegli Koine 3L:

per miscelare e spruzzare intonaci premiscelati isolanti e alleggeriti.

## Equipaggiamento di serie

- Compressore elettrico a membrana
- Tramoggia tronco-conica con camera di miscelazione
- Miscelatore standard (Koine 3)
- Miscelatore per materiali alleggeriti (Koine 3L)
- Griglia rompissacco removibile (Koine 3)
- Griglia rompissacco maggiorata + 20 litri (Koine 3L)
- Motoriduttore miscelatore e pompa
- Statore e vite ECO-STAR (Koine 3)
- Statore e vite D 8-1,5 ECO (Koine 3L)
- Manometro mandata materiale
- Quadro di comando con inverter
- Pompa acqua autoadescante
- Impianto acqua con flussimetro
- 4 ruote (2 girevoli di cui 1 con freno)
- 20 m cavo elettrico con spina 16 A
- 20 m tubo acqua Ø 13 mm
- 16 m tubo aria Ø 13 mm
- 15 m tubo materiale Ø 25 mm
- Lancia spruzzatrice
- Deflettori per premiscelati
- Cassetta accessori metallica
- Spugna di lavaggio
- Raschiatore
- Comando pneumatico a distanza



Koine 3L



Koine 3

## ACCESSORI



Rotore e statore



Deflettore



Tubo portmateriale Ø 25 mm




Lancia spruzzatrice



Spugna di lavaggio

		Koine 3	Koine 3L
Alimentazione	-	V 230 - Hz 50	V 230 - Hz 50
Potenza max installata	kW	3,4	3,4
Potenza motore miscelatore	kW	2,2	2,2
Portata materiale	l/min	8-11-15	11-15-20
Massima distanza di pompaggio*	m	15	15
Capacità tramoggia	l	50	70
Altezza di carico	mm	1000	1090
Dimensioni larg./lung./h	mm	685/1450/1270	685/1450/1270
Peso	kg	191	195
Livello pressione sonora	dB (A)	< 76	< 76
Compressore elettrico	-	kW 0,75 250 l/min	kW 0,75 250 l/min

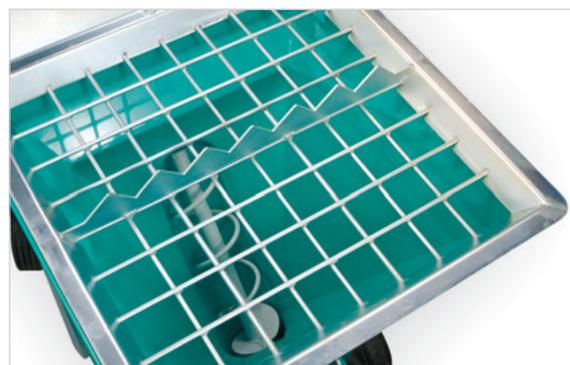

(\*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.