


Quadro portatile

- Casseta in ABS colore rosso
- Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3,5Mt sezione 2,5 mm²
- Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309
- Viti interne ed esterne e molle in acciaio inox
- Maniglia per il trasporto
- Possibilità di montaggio su cavalletto o con kit staffe fissaggio
- Imballaggio in cartone e codificazione con codice a barre
- **Per un utilizzo continuo degli interruttori la "I n" viene declassata ad una "I termica" inferiore del 35%**



Portable panel

- Box in ABS colour red, protection degree.
- 3,5m H07RN-F rubber cable
- CEE 17 plug, standard IEC 309
- Stainless steel springs and internal-external screws
- Handle
- Fixable on steel support structure or on wall with fixing clamps set
- Cardboard packing and bar code
- **For continuous use of switches the "I n" is reduced to an "I thermal" less of 35%**

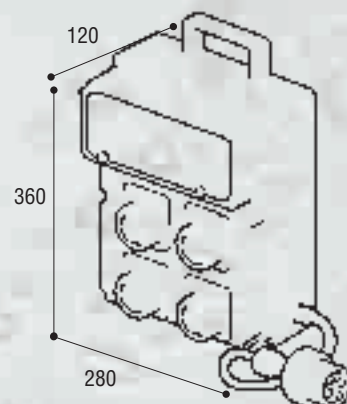

Codice Articolo
Code

	N° Prese / Sockets	3P+N+T 16A	3P+T 16A	2P+T 16A	schuko-biv 10-16A	Int. Diff 30mA RC circ. breaker 30mA	Int. Aut. di Protez. Magnetoterm. MT circ. breaker	Int. Aut. 2x16A Circ. Breaker 2x16A	Int. Aut. 3x16A Circ. Breaker 3x16A	Int. Aut. 4x16A Circ. Breaker 4x16A	Potenza kW Power kW	Alimentazione Spina CEE IEC 309 Supply Plug CEE IEC 309	Grado di protezione Protection degree	€
614 PO-DN0040*	4	0	0	4	0	2P 40A	1				3	16A 3P	IP44	141,00
615 PO-DN0130	4	0	1	3	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	173,00
616 PO-DN0220*	4	0	2	2	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	173,00
617 PO-DN0400	4	0	4	0	0	4P 25A		1			8	16A 4P	IP44	171,00
618 PO-DN1030	4	1	0	3	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	173,00
619 PO-DN1120	4	1	1	2	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	175,00
620 PO-DN2020	4	2	0	2	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	175,00
621 PO-DN2200	4	2	2	0	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	177,00
622 PO-DN4000	4	4	0	0	0	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	185,00

*Modelli regolarmente disponibili a magazzino / Articles usually availables on our store

Quadri con prese schuko-biv
Panels with Schuko sockets

62



Codice Articolo
Code

	N° Prese / Sockets	3P+N+T 16A	3P+T 16A	2P+T 16A	schuko-biv 10-16A	Int. Diff 30mA RC circ. breaker 30mA	Int. Aut. di Protez. Magnetoterm. MT circ. breaker	Int. Aut. 2x16A Circ. Breaker 2x16A	Int. Aut. 3x16A Circ. Breaker 3x16A	Int. Aut. 4x16A Circ. Breaker 4x16A	Potenza kW Power kW	Alimentazione Spina CEE IEC 309 Supply Plug CEE IEC 309	Grado di protezione Protection degree	€
623 PO-DN0004	4	0	0	0	4	2P 40A	1				3	16A 3P	IP44	174,00
624 PO-DN0022*	4	0	0	2	2	2P 40A	1				3	16A 3P	IP44	157,00
625 PO-DN0031*	4	0	0	3	1	2P 40A	1				3	16A 3P	IP44	149,00
626 PO-DN0121	4	0	1	2	1	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	180,00
627 PO-DN1111	4	1	1	1	1	4P 25A				1	8	16A 5P	IP44	182,00

*Modelli regolarmente disponibili a magazzino / Articles usually availables on our store



7,00

**accessorio
STAF 01**

Staffe di fissaggio in acciaio zincato tropicalizzato

**optional
STAF 01**

Galvanized tropicalised steel fixing clamps




32,00

**accessorio
CA 01**

Cavalletto Porta quadro "PO" in tubolare verniciato

**optional
CA 01**

Support structure for panel made in painted steel, breakable



16,00

**accessorio
CA 05**

Supporto porta quadro "PO" in lamiera zincata 15/10

**optional
CA 05**

Support sheet for panel made in galvanized 15/10 steel



Codice Articolo
Code

N° Prese / Sockets



Int. Diff 30mA
RC circ. breaker 30mA

Int. Aut. di Protez. Magnetoterm.
MT circ. breaker

Int. Aut. 2x16A
Circ. Breaker 2x16A

Int. Aut. 3x16A
Circ. Breaker 3x16A

Int. Aut. 4x16A
Circ. Breaker 4x16A

Potenza kW
Power kW

Alimentazione
Spina CEE IEC 309
Supply Plug
CEE IEC 309

Grado di protezione
Protection degree



Codice Articolo Code	N° Prese / Sockets	3P+N+T 16A	3P+T 16A	2P+T 16A	Schuko-biv 10-16A	Int. Diff 30mA RC circ. breaker 30mA	Int. Aut. 2x16A Circ. Breaker 2x16A	Int. Aut. 3x16A Circ. Breaker 3x16A	Int. Aut. 4x16A Circ. Breaker 4x16A	Potenza kW Power kW	Alimentazione Spina CEE IEC 309 Supply Plug CEE IEC 309	Grado di protezione Protection degree	€
628 PO-DS0040*	4	0	0	4	0	2P 40A	1			3	16A 3P	IP66	152,00
629 PO-DS0130*	4	0	1	3	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	186,00
630 PO-DS0220*	4	0	2	2	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	187,00
631 PO-DS0400*	4	0	4	0	0	4P 25A		1		8	16A 4P	IP66	183,00
632 PO-DS1030	4	1	0	3	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	187,00
633 PO-DS1120*	4	1	1	2	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	188,00
634 PO-DS2020	4	2	0	2	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	189,00
635 PO-DS2200	4	2	2	0	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	191,00
636 PO-DS4000	4	4	0	0	0	4P 25A			1	8	16A 5P	IP66	201,00

*Modelli regolarmente disponibili a magazzino / Articles usually available on our store

Quadri con prese protette singolarmente
Panel with single protection sockets



Codice Articolo
Code

N° Prese / Sockets



Int. Diff 30mA
RC circ. breaker 30mA

Int. Aut. di Protez. Magnetoterm.
MT circ. breaker

Int. Aut. 1x16A
Circ. Breaker 1x16A

Int. Aut. 2x16A
Circ. Breaker 2x16A

Int. Aut. 3x16A
Circ. Breaker 3x16A

Int. Aut. 4x16A
Circ. Breaker 4x16A

Potenza kW
Power kW

Alimentazione
Spina CEE IEC 309
Supply Plug
CEE IEC 309

Grado di protezione
Protection degree



Codice Articolo Code	N° Prese / Sockets	5P 16A	3P+T 16A	2P+T 16A	Schuko-biv 10-16A	Int. Diff 30mA RC circ. breaker 30mA	Int. Aut. 1x16A Circ. Breaker 1x16A	Int. Aut. 2x16A Circ. Breaker 2x16A	Int. Aut. 3x16A Circ. Breaker 3x16A	Int. Aut. 4x16A Circ. Breaker 4x16A	Potenza kW Power kW	Alimentazione Spina CEE IEC 309 Supply Plug CEE IEC 309	Grado di protezione Protection degree	€
637 PO-DS0040S*	4	0	0	4	0	2P 40A	4				3	16A 3P	IP66	196,00
638 PO-DS0130S	4	0	1	3	0	4P 25A	3		1		8	16A 5P	IP66	207,00
639 PO-DS0220S*	4	0	2	2	0	4P 25A	2		2		8	16A 5P	IP66	207,00
640 PO-DS0400S*	4	0	4	0	0	4P 25A			2		8	16A 4P	IP66	212,00
641 PO-DS1120S	4	1	1	2	0	4P 25A	2		1	1	8	16A 5P	IP66	212,00
642 PO-DS2020S	4	2	0	2	0	4P 25A	2			1	8	16A 5P	IP66	212,00
643 PO-DS4000S	4	4	0	0	0	4P 25A				2	8	16A 5P	IP66	221,00

*Modelli regolarmente disponibili a magazzino / Articles usually available on our store