

1

DIATEC Srl dichiara che i vibratori modello **PENTA AV 37 - AV 50 - AV 60 e AV 70** sono stati costruiti in conformità alle seguenti norme :

UNI EN 89/392/CEE - D.B.T. 73/23/CEE - UNI EN 292/1 - UNI EN 292/2 - UNI EN 294
CEI EN 60204/1 - CEI EN 107/43 - CEI EN 107/45 - CEI EN 14/6

Il livello di rumorosità è :

Lp (rumorosità) dB(A) < 80

Lw (potenza sonora) dB(A) < 135

Il valore medio quadratico ponderato dell'accelerazione è : < 2,5

Prendere adeguate misure protettive dell'apparato uditivo.

Il datore di lavoro deve provvedere alla informazione e formazione dei dipendenti sull'uso delle misure protettive più adeguate.


Rilasciato a Ciserano (Bg), I, 2001

DIATEC Srl

La Direzione

Caratteristiche tecniche		AV 37	AV 50	AV 60	AV 70
Tensione	Volt	42 Volt - 200 Hz			
Vibrazioni	X 1"	12.000			
Dimensione	mm.	Ø 37 x 310 mm.	Ø 50 x 360 mm.	Ø 60 x 420 mm.	Ø 70 x 430 mm.
Compattazione	m³/h.	8 / 10	10 / 12	20 / 24	28 / 30
Forza centrifuga	Kg.	97	274	458	468
Tubo gomma	mt.	4			
Cavo elettrico	mt.	10			

1	Corpo vibrante
2	Tubo di manovra
3	Punsantiera
4	Cavo alimentazione
5	Spina

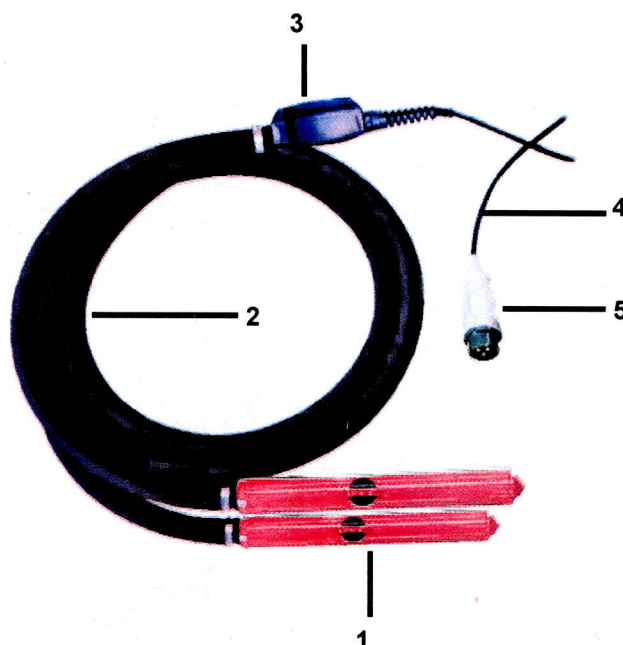

Con riserva di modifiche