

fischer S 14 ROE con occhioli GS

ancorante per ponteggi e occhiolo

FAMIGLIA PRODOTTI



S 14 ROE

GARANZIA
NYLON
GUARANTEE

Adatto per

- calcestruzzo
- pietra naturale
- mattone pieno
- calcestruzzo alleggerito

Per fissare

- ponteggi appoggiati a terra
- funi di tensionamento
- catene



GS acciaio cl. 4.8



GS 50 acciaio cl. 4.8

! NUOVO



AD 12x40 W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Occhioli in acciaio zincato abbinati a tasselli prolungati in nylon S14 ROE.

Vantaggi

- Alta caricabilità grazie all'adattamento ottimale del golfare al tassello.
- Negli occhioli GS il contrassegno circolare sullo stelo garantisce la corretta profondità di avvitamento.
- Grazie ad un ampio assortimento tra occhioli GS e S14 ROE, può essere soddisfatta ogni esigenza di applicazione.
- Prove di carico con relazione tecnica rilasciate dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC).

Tipo di installazione


- A filo con il contrassegno.

Informazioni utili per l'installazione

- Scegliere la corretta corrispondenza tra tassello e occhiolo.



MONTAGGIO

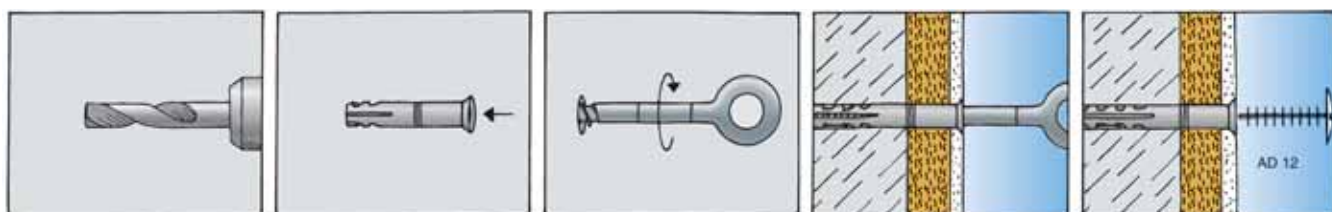

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

DATI TECNICI




S 14 ROE

art. n.	descriz.	$\varnothing f$	P	Lt	S	pz
52160	S 14 ROE 70	14	80	70	-	25
52161	S 14 ROE 100	14	110	100	30	25
52162	S 14 ROE 135	14	145	135	50	25

Relazione tecnica N. 3597/RT/03 dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici (art. 30 e seg. DPR 7 gennaio 1956, n. 164).

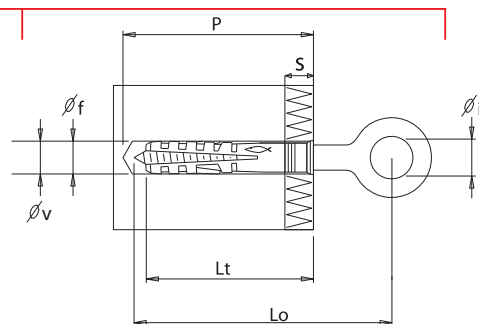

$\varnothing f$ = diametro vite mm

$\varnothing i$ = diametro interno golfare

$\varnothing f$ = diametro punta mm

P = profondità minima foro

Lt = lunghezza tassello

Lo = lunghezza occhio

pz = pezzi per confezione

FISSAGGI PESANTI



GS acciaio cl. 4.8

art. n.	descriz.	$\varnothing i$	$\varnothing v$	Lo	pz
80918	Occhiolo GS 8x 80	22	8	100	20
80919	Occhiolo GS 8x100	22	8	120	20
80920	Occhiolo GS 8x120	22	8	140	20
80925	Occhiolo GS 12 x 90	23	12	115	25
80926	Occhiolo GS 12 x 120	23	12	145	25
80927	Occhiolo GS 12 x 160	23	12	185	25
80960	Occhiolo GS 12 x 190	23	12	215	25
80961	Occhiolo GS 12 x 230	23	12	255	25
80962	Occhiolo GS 12 x 350	23	12	375	25

Relazione tecnica N. 3597/RT/03 dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici (art. 30 e seg. DPR 7 gennaio 1956, n. 164).



GS 50 acciaio cl. 4.8



art. n.	descriz.	$\varnothing i$	$\varnothing v$	Lo	pz
571424	Occhiolo GS 50 12x120	50	12	120	25
571425	Occhiolo GS 50 12x140	50	12	140	25
571426	Occhiolo GS 50 12x160	50	12	160	25
571427	Occhiolo GS 50 12x200	50	12	200	25



AD 12x40 W

art. n.	descriz.	pz
60259	Calotta AD 12x40 W	100