

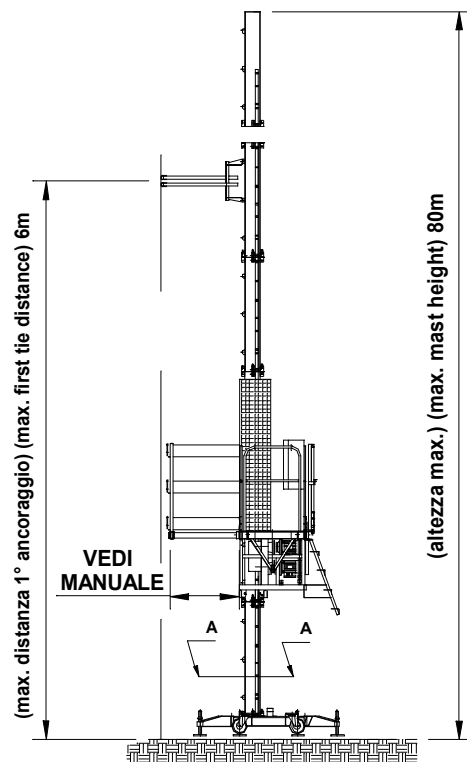


EP 2818

**Piattaforma Autosollevante
Mast Climbing Work Platform**

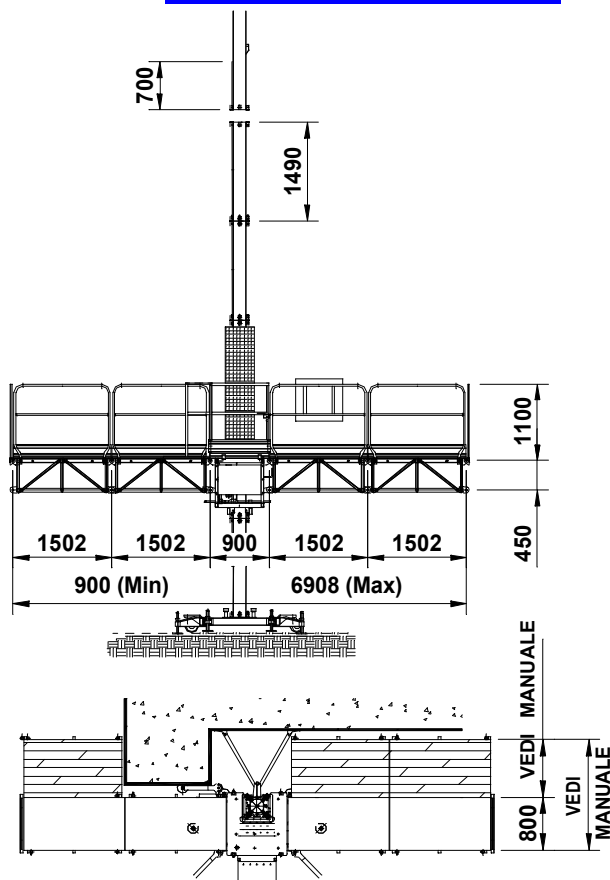

EP 2818/7 MONOCOLONNA - SINGLE MAST

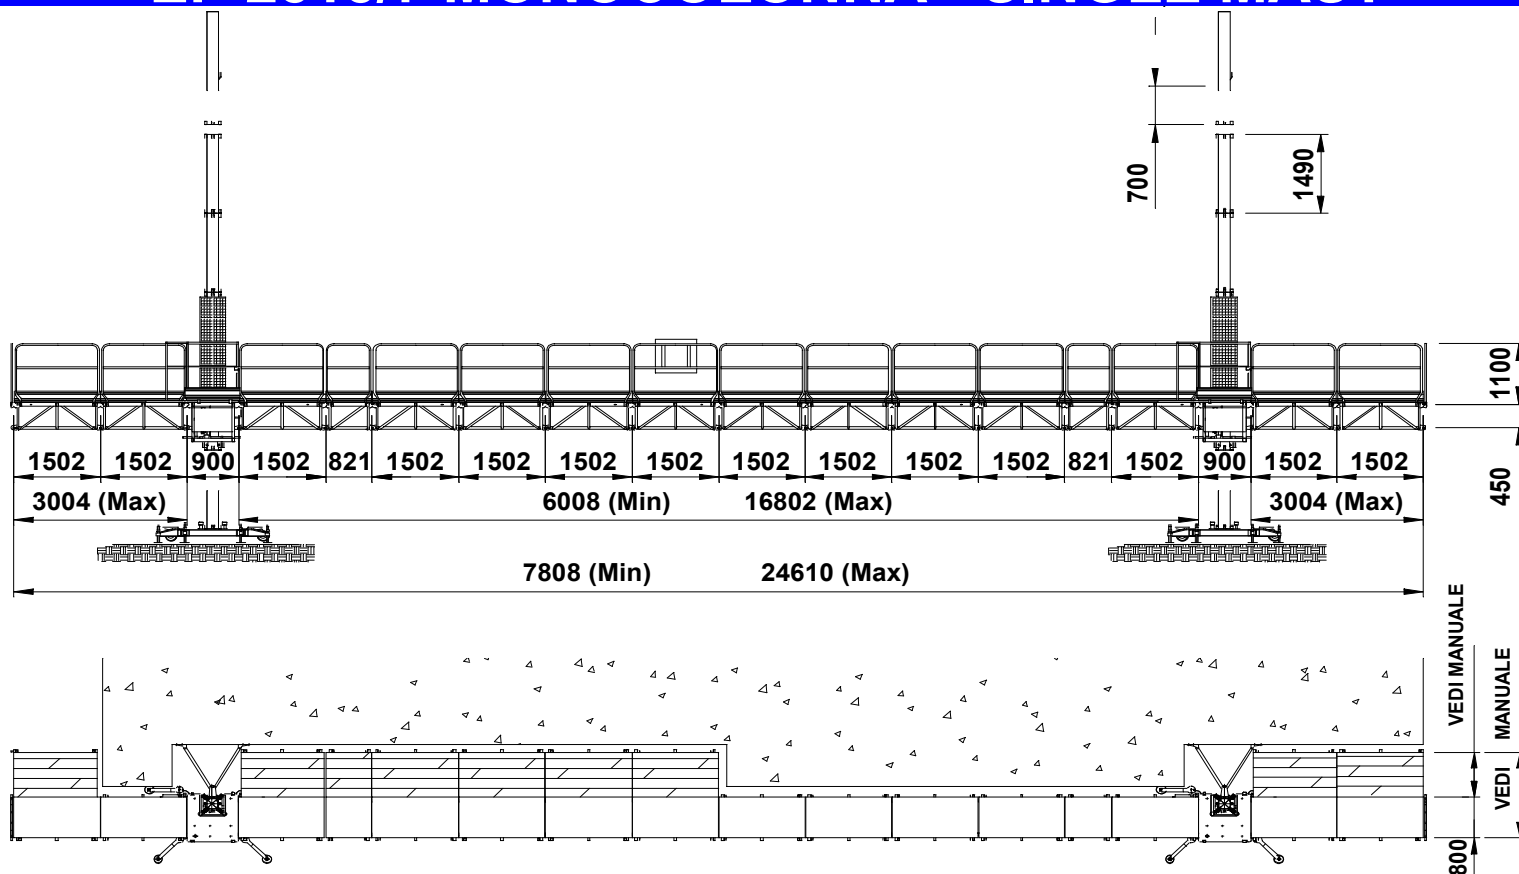


EP 2818/25 BICOLONNA - TWIN MAST

Dati Tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EP 2818/7	EP 2818/25
Massima capacità di carico	Max. Capacity	Max charge	Max capacidad de carga	1250 kg	2600 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	10,6 m/min	10,6 m/min
Max lunghezza piattaforma	Max platform length	Max longueur plate-forme	Longitud max plataforma	6,9 m	24,6 m
Larghezza piattaforma	Platform width	Largeur plate-forme	Ancho plataforma	0,8 m	0,8 m
Lunghezza Standard estensioni telesc.	Standard telesc. extension	Long. standard des extensions	Longitud standard extensiones	0,8 m	0,8 m
Max. Lunghezza estensioni telesc.	Max extension length	Max longueur extensions	Longitud max extensiones	2 m* max	2 m* max
Massima altezza libera	Max freestanding height	Hauteur max sans ancrages	Altura max autoestable	6 m	6 m
Max altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Altura max con anclajes	80 m	80 m
Intervallo ancoraggi	Max tie distance	Intervalle ancrages	Distancia entre anclajes	7,5 m max	7,5 m max
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/50 Hz 415/60 Hz	380/50 Hz 415/60 Hz
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	2 X 1,5 kW	4 X 1,5 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power required (suggested)	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia linea	6 kW	10 kW

* Contattare Electroelsa
* Contact Electroelsa

Dimensioni base Base frame dimensions

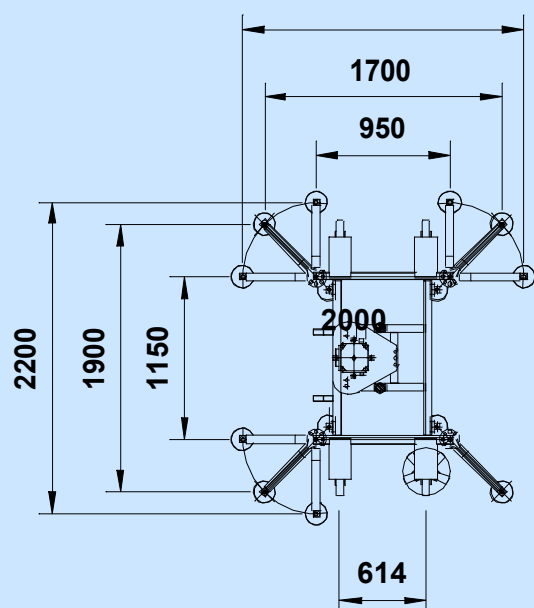

Peso proprio macchina su ciascun basamento Dead load on each base frame


H	EP 2818/7	EP 2818/25
12 m	1400 kg	1700 kg
24 m	1870 kg	2070kg
36 m	2150 kg	2350 kg
48 m	2520 kg	2730 kg
60 m	2900 kg	3100 kg
72 m	3280 kg	3480 kg

N.B. Ai pesi sopra elencati aggiungere il 50% del carico trasportato
Add the 50% of the transported load to the above mentioned weights





EP 2818

GRUPPO
Electroel

CARICHI MASSIMI
MAX LOADS

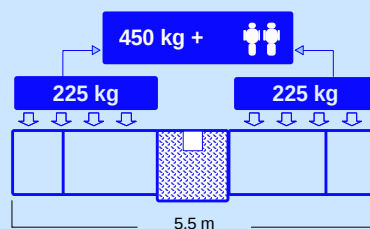

2 people = 240 kg
4 people = 400 kg

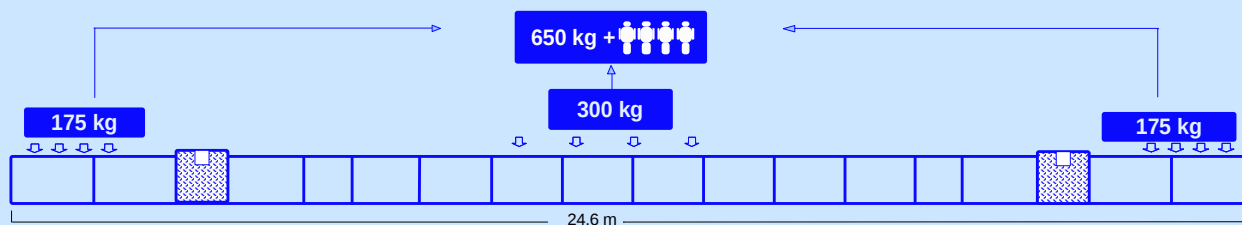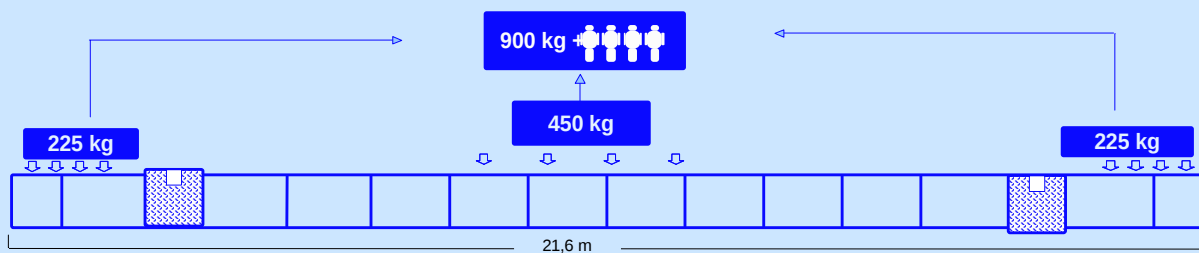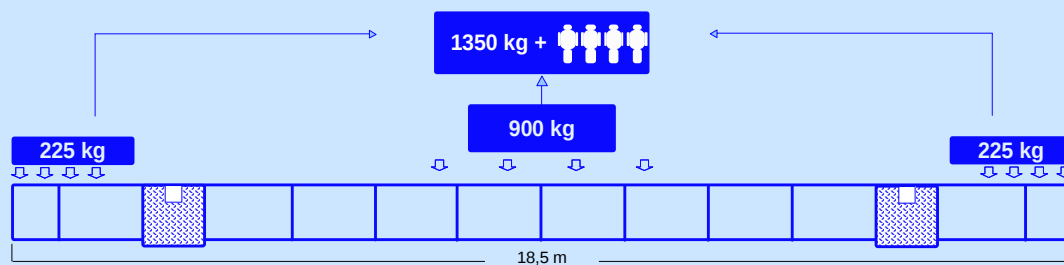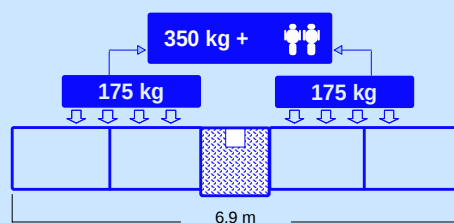



GRUPPO
Electroelze

Dettagli moduli ponte
Deck module details

68 kg

1500mm

450mm

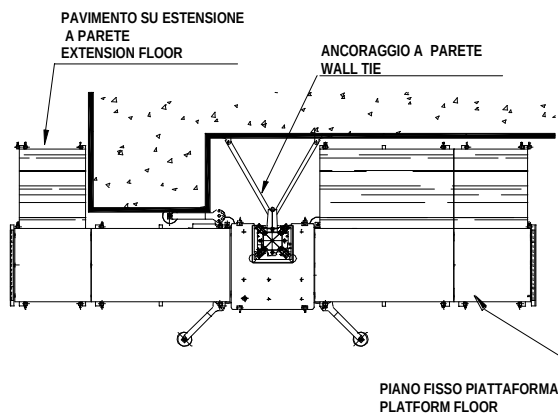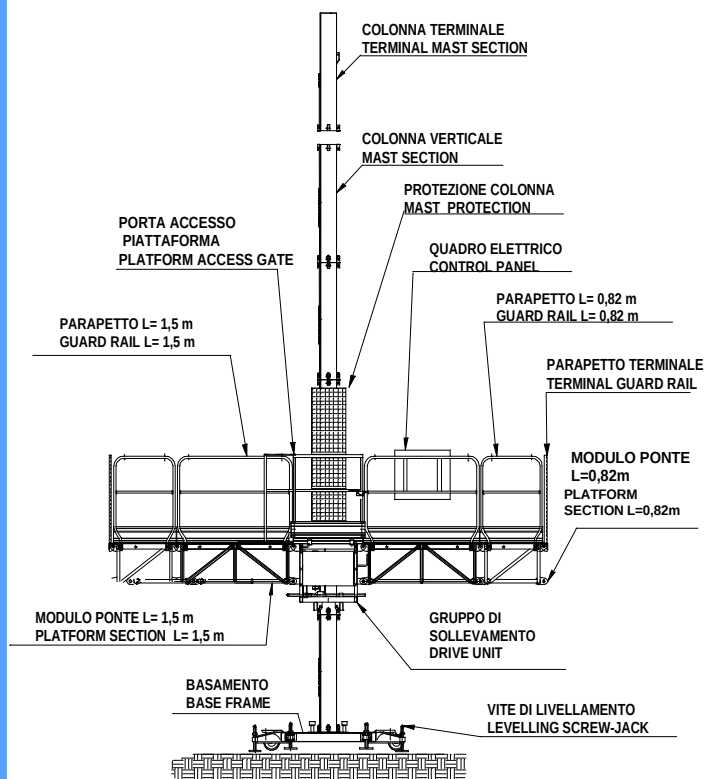

Technical drawing of the 480 kg weight stack. The drawing shows a side view of the stack with dimensions: 900 mm width, 1700 mm height, and 1220 mm base width. A callout indicates the weight is 480 kg.

Intervallo ancoraggi	
Mast tie interval	Min/Max 3/7.5 m
Altezza libera oltre ultimo ancoraggio	Max 6 m
Overhang condition	

massima distanza 1° ancoraggio
max first tie distance **6 m**

altezza massima colonna ancorata / max anchored height 80 m



Via Toscana, 22
53036 Poggibonsi (Siena) Italy
Tel. +39 0577 913401 Fax +39 0577 913462
email: info@electroelsa.com