


BRACHE DI CATENA D'ACCIAIO GRADO 80 E GRADO 100

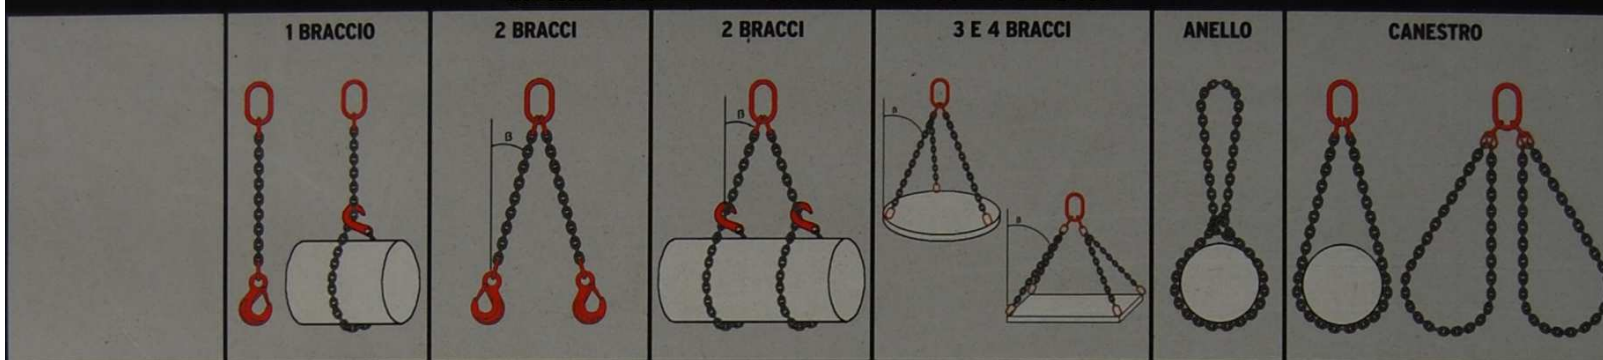

| Ø catena (mm) | Grado catena | Portata (kg) | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----------|
| | | - | - | β 0°-45° | β 45°-60° | β 0°-45° | β 45°-60° | β 0°-45° | β 45°-60° | - | β 0°-45° | β 0°-45° |
| 5 | GR 100 | 1.000 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.400 | 2.000 |
| 5 | GR 80 | 800 | 640 | 1.120 | 800 | 900 | 640 | 1.600 | 1.180 | 1.250 | 1.120 | 1.600 |
| 6 | GR 100 | 1.400 | 1.120 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 1.120 | 3.000 | 2.120 | 2.240 | 2.000 | 3.000 |
| 6 | GR 80 | 1.120 | 900 | 1.600 | 1.120 | 1.250 | 900 | 2.360 | 1.700 | 1.800 | 1.600 | 2.360 |
| 7 | GR 100 | 1.900 | 1.500 | 2.650 | 1.900 | 2.120 | 1.500 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 2.650 | 4.000 |
| 7 | GR 80 | 1.500 | 1.200 | 2.120 | 1.500 | 1.700 | 1.200 | 3.150 | 2.240 | 2.500 | 2.120 | 3.150 |
| 8 | GR 100 | 2.500 | 2.000 | 3.550 | 2.500 | 2.800 | 2.000 | 5.300 | 3.750 | 4.000 | 3.550 | 5.300 |
| 8 | GR 80 | 2.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 | 4.250 | 3.000 | 3.150 | 2.800 | 4.250 |
| 10 | GR 100 | 4.000 | 3.150 | 5.600 | 4.000 | 4.250 | 3.150 | 8.000 | 6.000 | 6.300 | 5.600 | 8.000 |
| 10 | GR 80 | 3.150 | 2.500 | 4.250 | 3.150 | 3.550 | 2.500 | 6.700 | 4.750 | 5.000 | 4.250 | 6.700 |
| 13 | GR 100 | 6.700 | 5.300 | 9.500 | 6.700 | 7.500 | 5.300 | 14.000 | 10.000 | 10.600 | 9.500 | 14.000 |
| 13 | GR 80 | 5.300 | 4.250 | 7.500 | 5.300 | 5.900 | 4.250 | 11.200 | 8.000 | 8.500 | 7.500 | 11.200 |
| 16 | GR 100 | 10.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 21.200 |
| 16 | GR 80 | 8.000 | 6.300 | 11.200 | 8.000 | 9.000 | 6.300 | 17.000 | 11.800 | 12.500 | 11.200 | 17.000 |
| 19 | GR 100 | 14.000 | 11.200 | 20.000 | 14.000 | 16.000 | 11.200 | 30.000 | 21.200 | 22.400 | 20.000 | 30.000 |
| 19 | GR 80 | 11.200 | 8.950 | 16.000 | 11.200 | 12.500 | 8.950 | 23.600 | 17.000 | 18.000 | 16.000 | 23.600 |
| 22 | GR 100 | 19.000 | 15.000 | 26.500 | 19.000 | 21.200 | 15.000 | 40.000 | 28.000 | 30.000 | 26.500 | 40.000 |
| 22 | GR 80 | 15.000 | 12.000 | 21.200 | 15.000 | 17.000 | 12.000 | 31.500 | 22.400 | 23.600 | 21.200 | 31.500 |
| 26 | GR 100 | 26.500 | 21.200 | 37.500 | 26.500 | 30.000 | 21.200 | 56.000 | 40.000 | 42.500 | 37.500 | 56.000 |
| 26 | GR 80 | 21.200 | 16.950 | 30.000 | 21.200 | 23.700 | 16.950 | 45.000 | 31.500 | 33.500 | 30.000 | 45.000 |
| 32 | GR 80 | 31.500 | 25.200 | 45.000 | 31.500 | 35.200 | 25.200 | 67.000 | 47.500 | 50.000 | 45.000 | 67.000 |

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4