

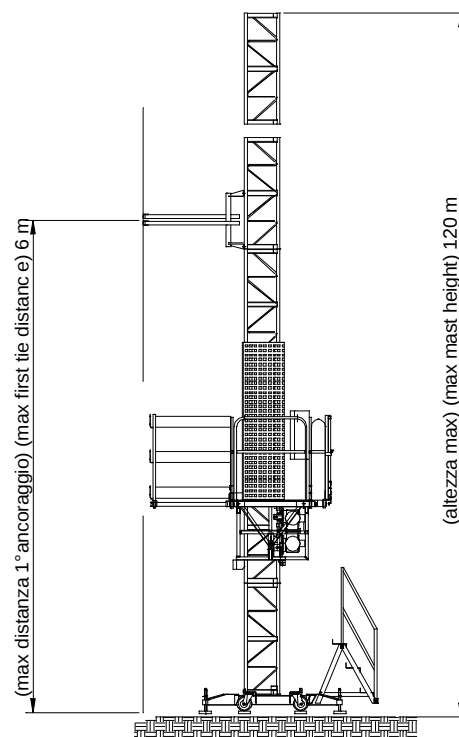


EP 3125

Piattaforma Autosollevante
Mast Climbing Work Platform

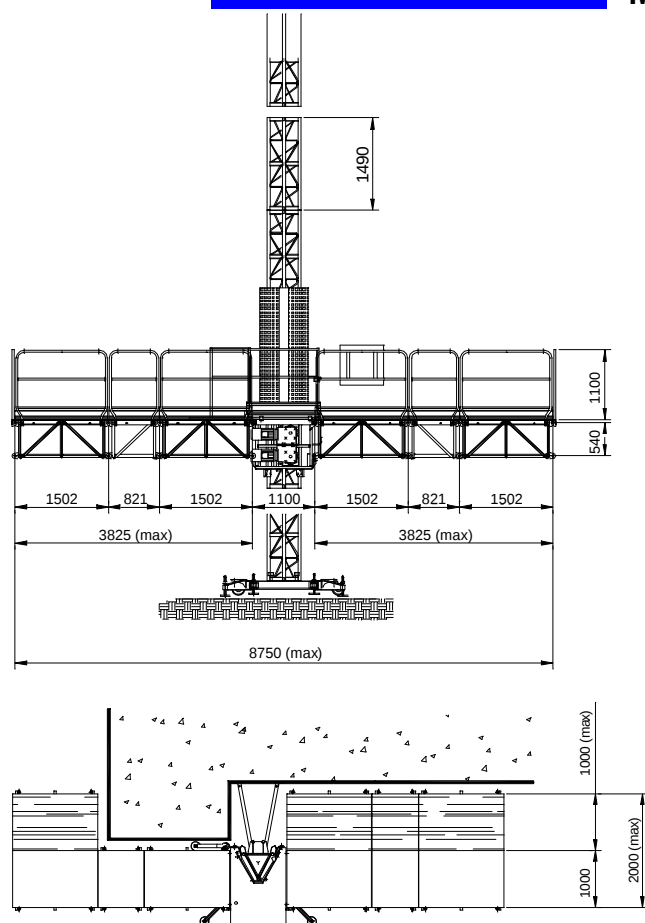

EP 3125/9 MONOCOLONNA - SINGLE MAST

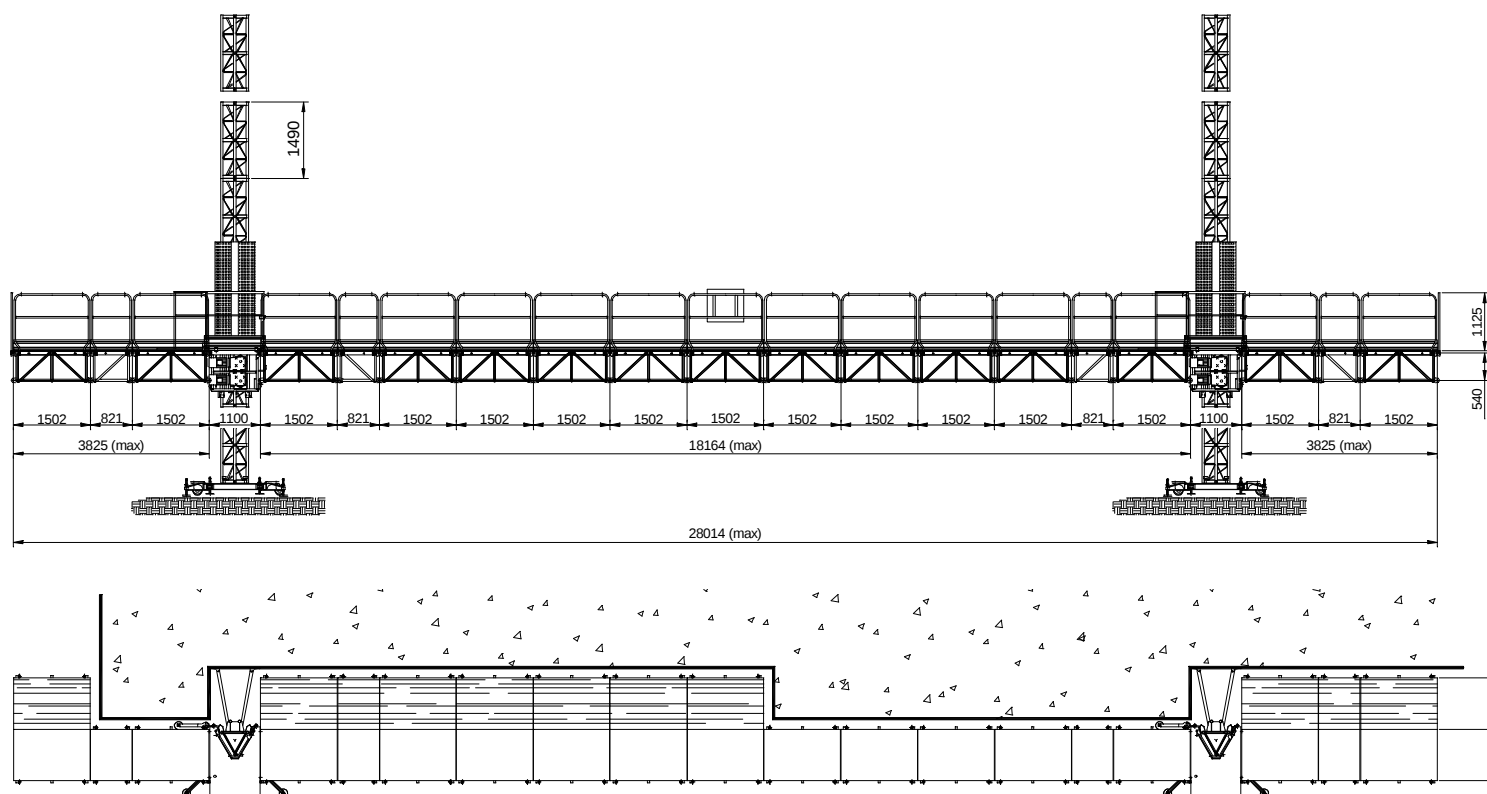

EP 3125/28 BICOLONNA - TWIN MAST


EP 3125

GRUPPO Electrolsa

Dati Tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EP3125/9	EP3125/28
Massima capacità di carico	Max. Capacity	Max charge	Max capacidad de carga	1650 kg	3500 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	10,6 m/min	10,6 m/min
Max lunghezza piattaforma	Max platform length	Max longueur plate-forme	Longitud max plataforma	8,75 m	28 m
Larghezza piattaforma	Platform width	Largeur plate-forme	Ancho plataforma	1 m	1 m
Lunghezza Standard estensioni telesc.	Standard telesc. extension	Long. standard des extensions	Longitud standard extensiones	1 m	1 m
Max. Lunghezza estensioni telesc.	Max extension length	Max longueur extensions	Longitud max extensiones	2,5 m* max	2,5 m* max
Massima altezza libera	Max freestanding height	Hauteur max sans ancrages	Altura max autoestable	6 m	6 m
Max altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Altura max con anclajes	120 m	120 m
Intervallo ancoraggi	Max tie distance	Intervalle ancrages	Distancia entre anclajes	6 m	6 m
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/50 Hz 415/60 Hz	380/50 Hz 415/60 Hz
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	2 X 2,2 kW	4 X 2,2 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power required (suggested)	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia linea	6 kW	10 kW

* Contattare Electroelsa
* Contact Electroelsa

Dimensioni base
Base frame dimensions

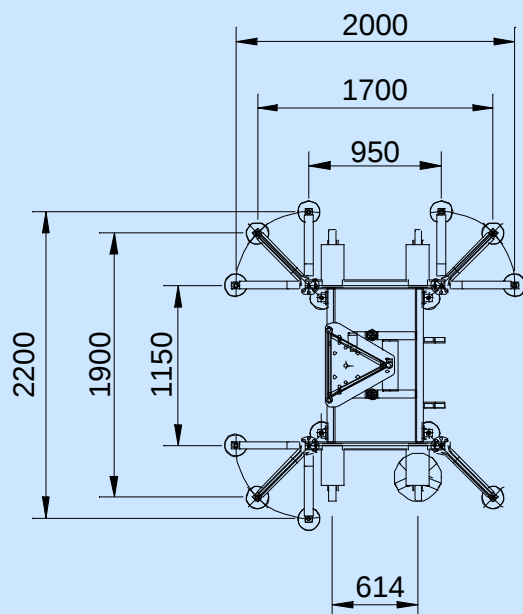

Peso proprio macchina su ciascun basamento
Dead load on each base frame


H	EP 3125/9	EP 3125/28
12 m	2100 kg	2440 kg
24 m	2400 kg	2780 kg
36 m	2780 kg	3110 kg
48 m	3110 kg	3450 kg
60 m	3450 kg	3790 kg
72 m	3790 kg	4120 kg

N.B. Ai pesi sopra elencati aggiungere il 50% del carico trasportato
Add the 50% of the transported load to the above mentioned weights







EP 3125

GRUPPO
Electroelsa

**CARICHI MASSIMI
MAX LOADS**




= 240 kg
 = 400 kg

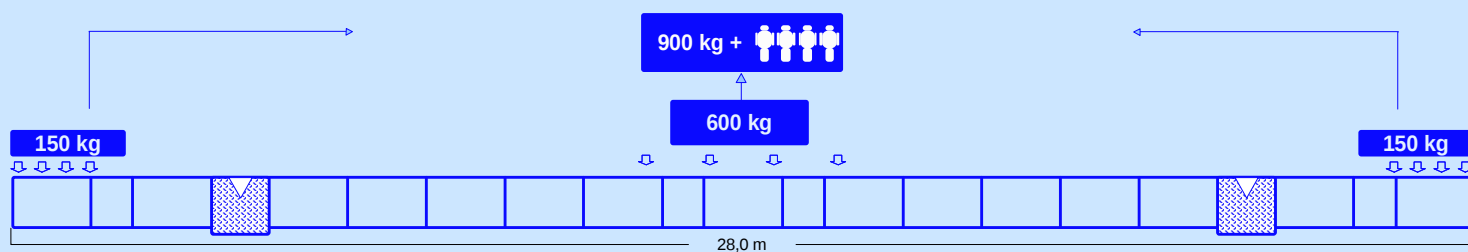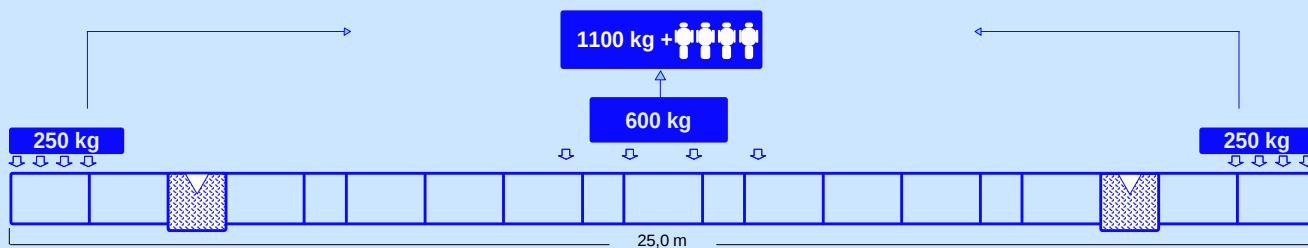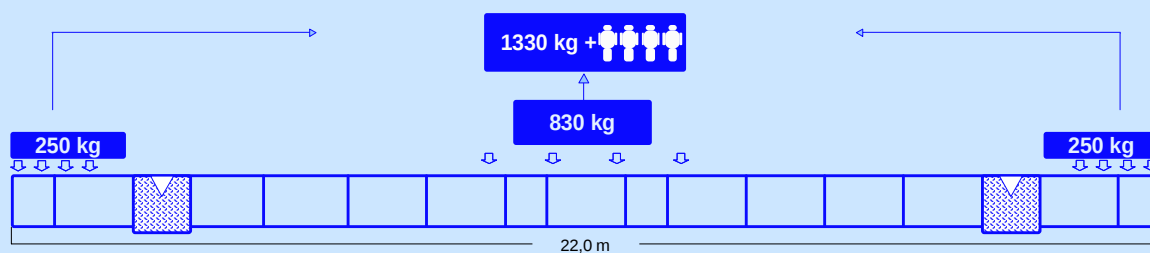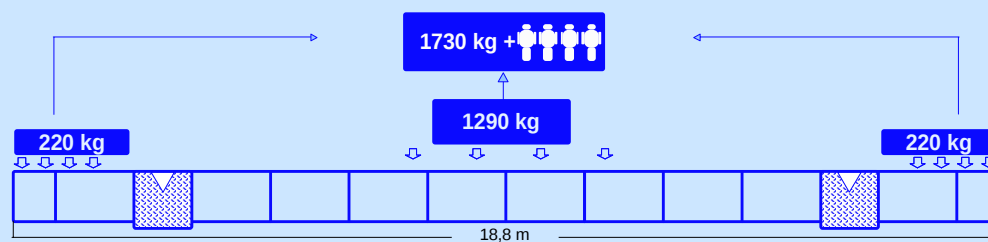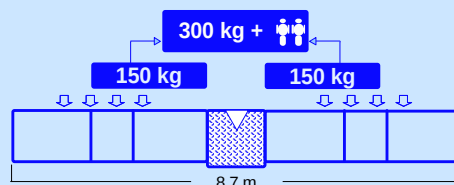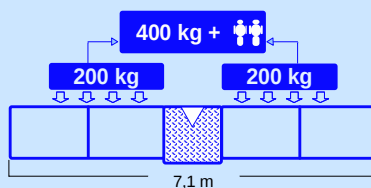



EP 3125

GRUPPO **Electroelsa**


Dettagli colonna verticale
Mast section details




Dettagli moduli ponte
Deck module details

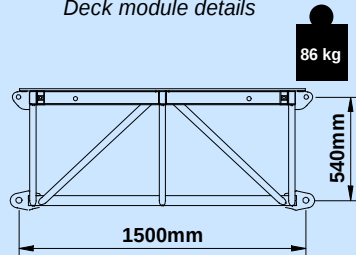




Vista frontale moduli ponte
Deck Module Front View





Estensioni a parete
Telescopic Wall Extensions




Stabilizzatori rimovibili
Removable outriggers

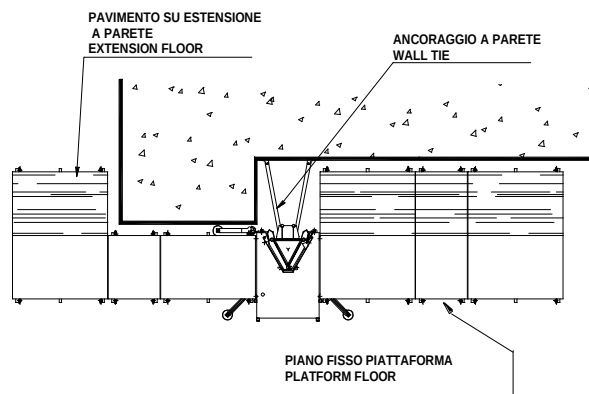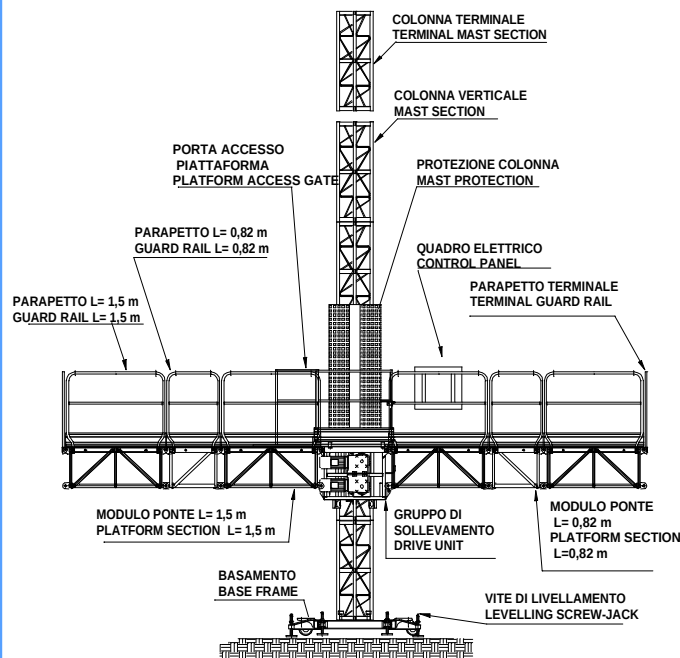

Dettagli gruppo di sollevamento
Drive unit details

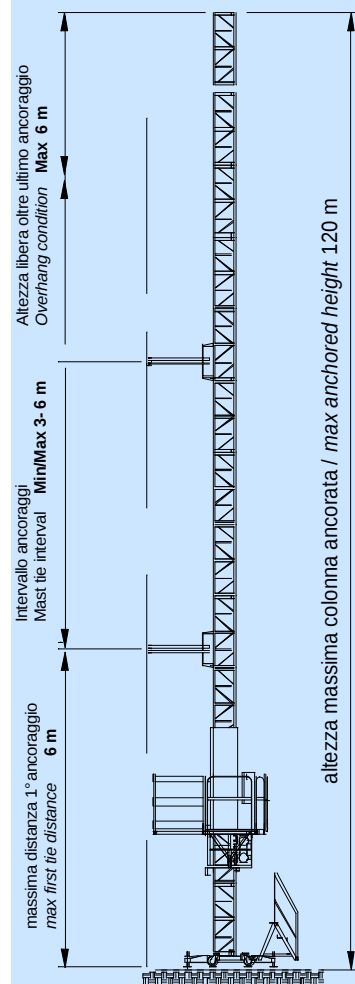

Ruote pivotanti rimovibili
Removable pivoting wheels



Electroelsa s.r.l.

Via Toscana, 22
53036 Poggibonsi (Siena) Italy
Tel. +39 0577 913401 Fax +39 0577 913462
email: info@electroelsa.com

