

MINIBETA ROLLBETA

Betoniere di piccole dimensioni



ROLLBETA



MINIBETA



Accessorio opzionale


Supporto rotante

Sicurezza elettrica

Dotata di doppio isolamento, la betoniera Minibeta è realizzata secondo la norma EN 60204-1 ed è protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP55) nonché contro il sovraccarico e la minima tensione.

Massima silenziosità

La Minibeta è estremamente silenziosa, il livello di rumorosità di 63 dB(A), consente di lavorare in interni senza causare fastidio.

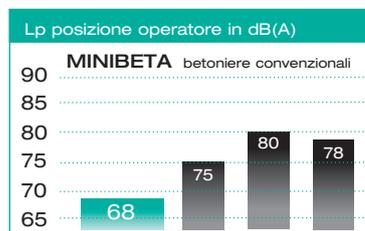

Particolare della versione con motore endotermico

Montaggio semplice e veloce

Il montaggio e lo smontaggio della MINIBETA sono semplici e richiedono solo 3 minuti. Terminato il suo utilizzo può essere smontata nei tre componenti principali o riposta nella scatola.

Vantaggi:

Facilità di impiego: rotazione del telaio a 360° per carico e scarico da entrambi i lati (Minibeta), supporto rotante (Rollbeta) – Stabilità e facilità di spostamento grazie al piede di appoggio e alle ruote di grande diametro (Rollbeta) – Montaggio e smontaggio semplice e veloce – Lunga durata e massima efficienza della vasca di mescolamento in acciaio o in plastica (HDPE) – Massima silenziosità dovuta ad un livello di emissione sonora di 63 dB(A) – Pale di mescolamento imbullonate di facile sostituzione.

Scegli la betoniera MINIBETA:

la semplicità di montaggio/smontaggio e un basso livello di rumorosità di 63 dB(A) la rendono particolarmente adatta per lavorare negli interni.

Equipaggiamento di serie


- Motore monofase 230V/50Hz
- Motoriduttore con riduttore in alluminio pressofuso con ingranaggi in bagno d'olio protetto da guscio in plastica ad alta resistenza anti-urto;
- Disponibile nelle versioni con vasca in acciaio e vasca in plastica (HDPE)
- Interruttore con bobina di minima tensione IP 55 e spina IP 67
- Sonda termica nel motore elettrico
- Sicurezza elettrica: realizzazione a norma EN 60204-1, doppio isolamento, protezione contro spruzzi d'acqua (IP 55), sovraccarico e minima tensione.
- Pale di mescolamento in acciaio
- Imballo: in cartone

Scegli la betoniera ROLLBETA:

è la betoniera leggera, compatta e facile da trasportare, ideale per piccoli cantieri o ristrutturazioni. Le caratteristiche costruttive la rendono adatta all'utilizzo professionale.

Equipaggiamento di serie

- Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- Disponibile anche nella versione con motore a scoppio Honda GX100 (alimentazione a benzina verde)
- Motoriduttore con ingranaggi in acciaio (versione motore a scoppio) e tecnopolimero (versione motore elettrico)
- Disponibile nelle versioni con vasca in acciaio e vasca in plastica (HDPE)
- Sicurezza elettrica: realizzazione a norma EN 60204-1, doppio isolamento, protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP 55) nonché contro il sovraccarico e la minima tensione.
- Imballo: in cartone

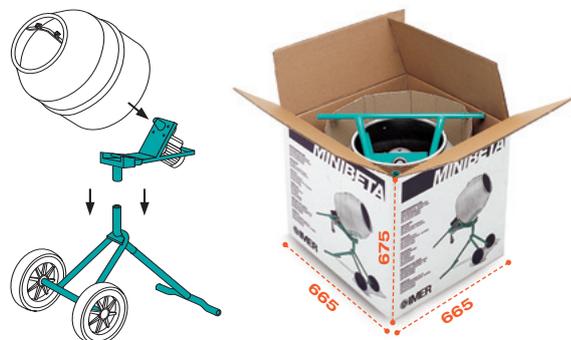

	MINIBETA	ROLLBETA (motore el.)	ROLLBETA (mot. Honda)
Capacità vasca	litri	134	134
Capacità d'impasto	litri	~100	~100
Diametro vasca	mm	610	610
Potenza motore	kW	0.3	2.2
Lp posizione operatore	dB(A)	63	76
Peso macchina	kg	55	54
Dim. macchina largh./lung./alt.	mm	720/1300/1430	660/1170/920
Dim. imballo largh./lung./alt.	mm	665/665/675	660/730/700