


fischer FRS-GS



Fibra in vetro unidirezionale, tipo E-CR (elettrico e alcali resistente), disponibile in diverse grammature e dimensioni, da utilizzarsi con FRS-CB per:

- Riparazioni di elementi strutturali danneggiati;
- Rinforzi strutturali e adeguamenti sismici di elementi in muratura.

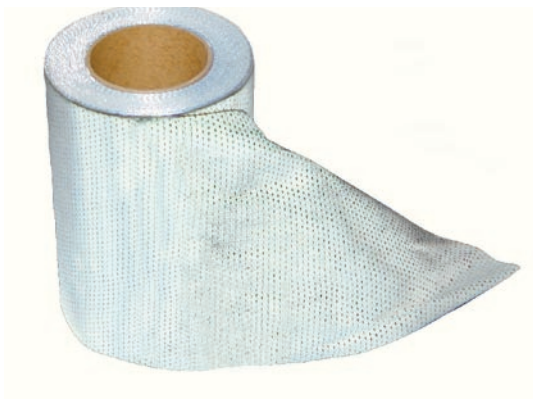

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Conf.
09157	FRS-GS 300 g/m ²	50 cm x 100 m lineari	1 rotolo
509128	FRS-GS 300 g/m ²	10 cm x 10 m lineari	1 rotolo
71178	NEW FRS-GS 300 g/m ²	20 cm x 50 m lineari	1 rotolo