

Gli accessori




COPERCHIO DI CHIUSURA SABBIATRICE:

SE 24 : **S 921**

SE 50 - SE 100 : **S 832**

SE 130 - SE 170 - SE 200 : **S 833**



GRIGLIA SETACCIO PER SABBIATRICE:

SE 24 : **S 922**

SE 50 - SE 100 : **S 834**

SE 130 - SE 170 - SE 200 : **S 835**

Per un'ottimo rendimento

Non esitate ad attrezzare la Vostra sabbiatrice con un separatore di condensa.

SEPARATORE DI CONDENSA TIPO Z:

6 000 lt/min.: **P 110**

2 500 lt/min.: **P 104**

SEPARATORE DI CONDENSA TIPO Z 12 000 lt/min.:

Uscita scanalata Ø 35 mm: **P 116**

Uscita scanalata Ø 40 mm: **P 117**

Uscita scanalata Ø 50 mm: **P 118**

Manicotto di raccordo: **T 112**



P 110

P 117


Esempio di tariffazione

DEFINIRE:

- **Il modello di sabbiatrice:**
 - Capacità del serbatoio.
 - Tipo e diametro dell'ugello (in funzione del motocompressore).
 - Diametro e lunghezza del tubo di sabbiatura.
- **L'attrezzatura del sabbiatore:**
 - Scelta del casco.
 - Lunghezza del tubo aria casco = lunghezza del tubo di sabbiatura.
 - Filtrazione + cartuccia
- **Gli optional:**
 - Separatore di condensa + manicotto
 - Coperchio
 - Tuta
 - Guanti



LE SABBIATRICI PRONTE ALL'USO:
Kit consegnato imballato, montato. Pronto all'uso con libretto d'istruzione ed attrezzatura del sabbiatore

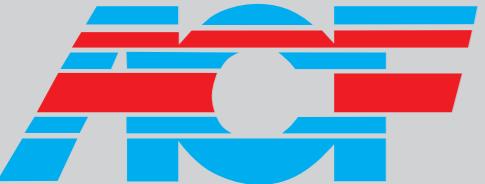

B.P. 23 - 69380 LOZANNE
FRANCE

Tel.: +33 (0) 4 78 43 62 62

Fax: +33 (0) 4 78 43 69 28


E-mail: acf@acf-france.com

www.acf-france.com



AGENTE DISTRIBUTORE:

■ Cambert creation | RCS Lyon B 394 000 645

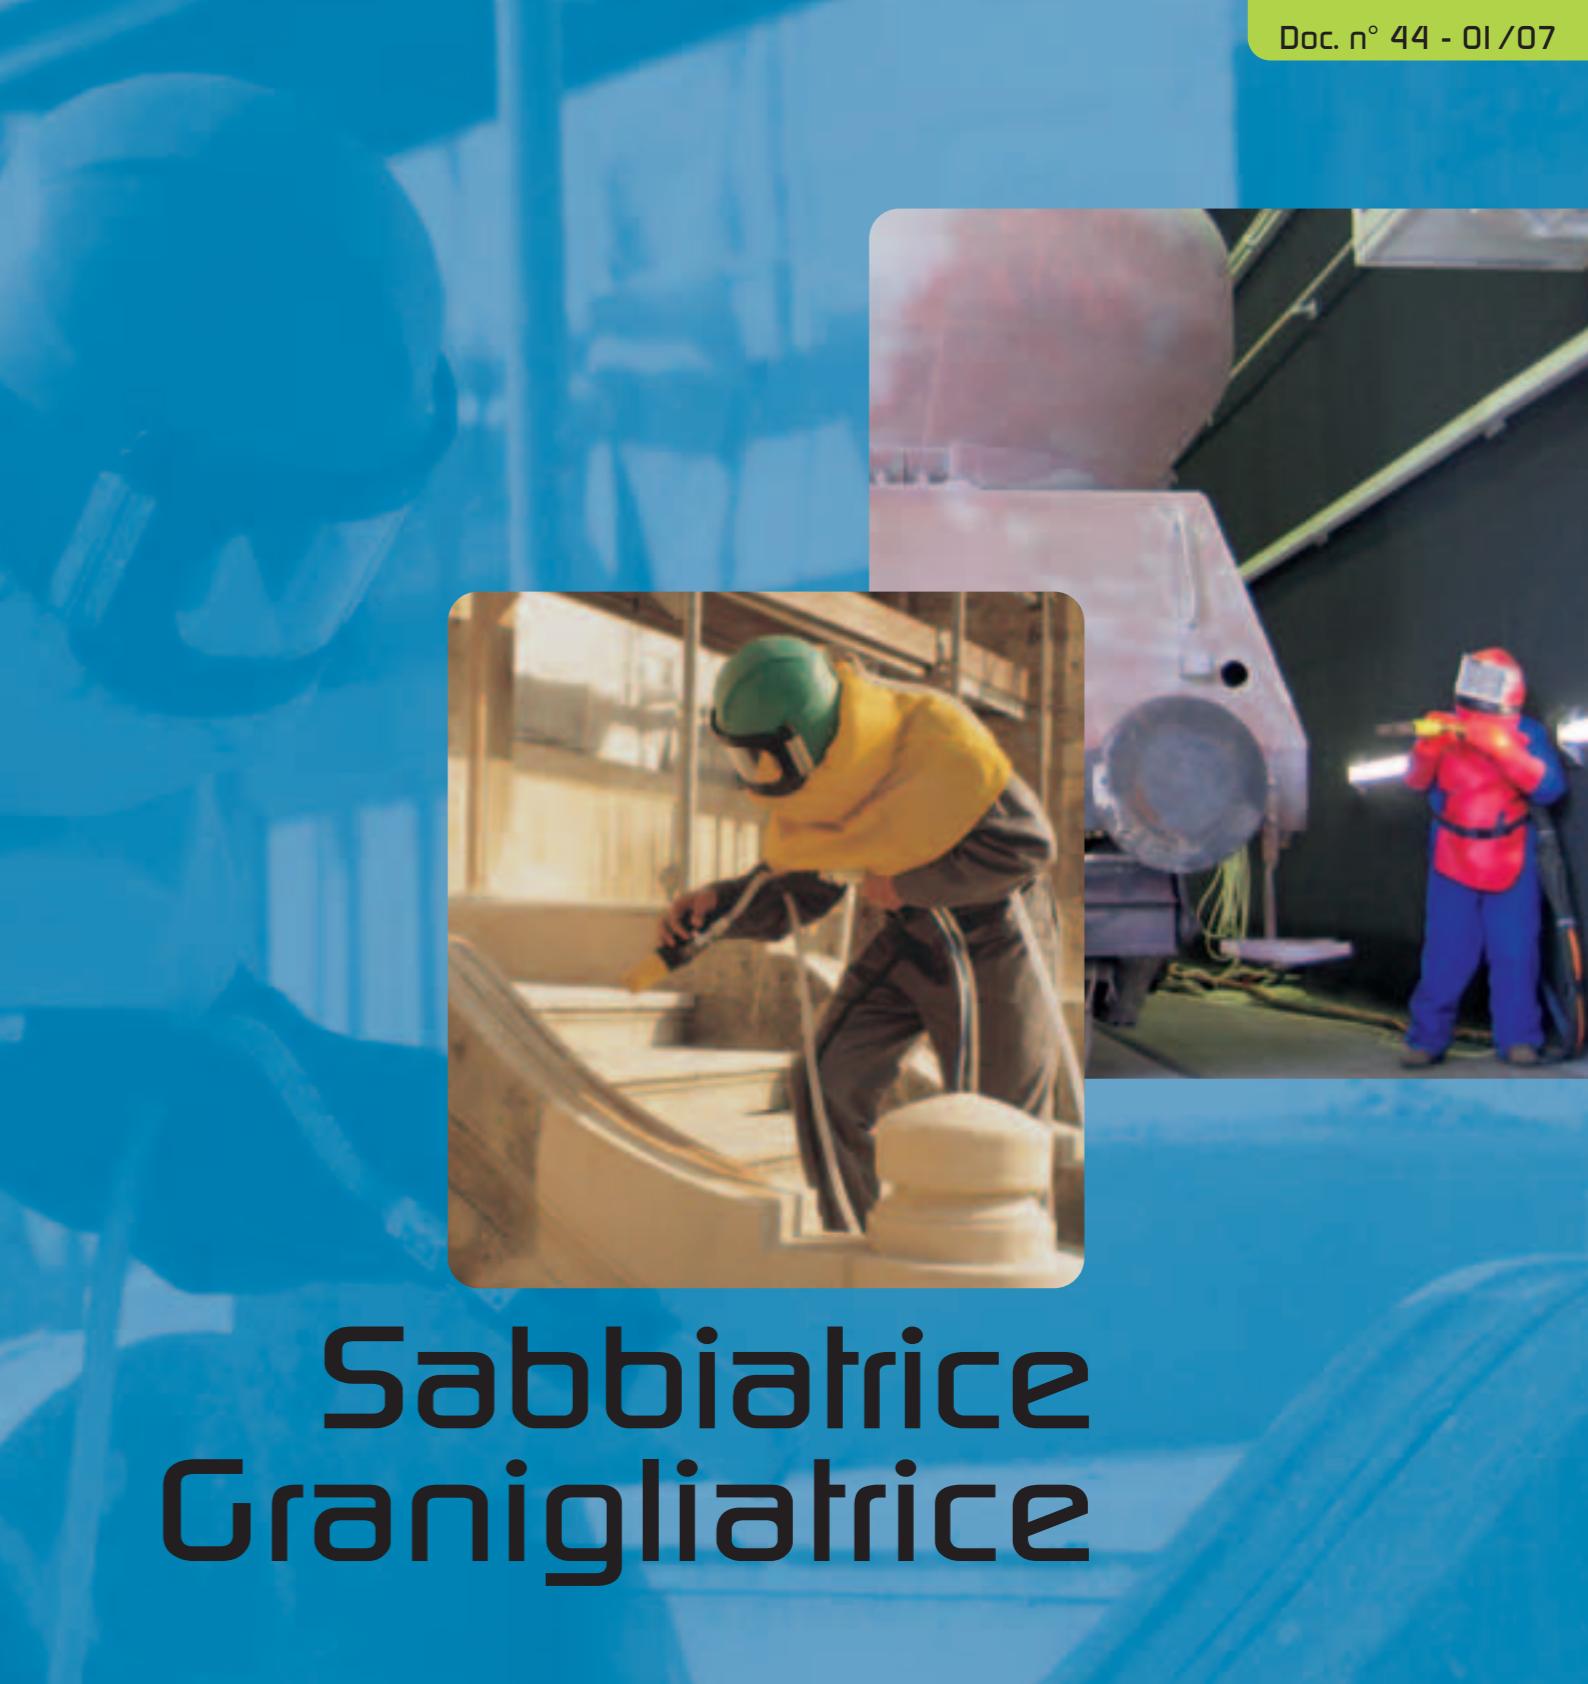

Sabbiatrice Granigliatrice

UNA GAMMA
ADATTA AD
OGNI TIPO
DI PULITURA

Sabbiatrice Granigliatrice

Una gamma completa

Le nostre sabbiatrici vengono consegnate con:

- valvola di regolazione della sabbia,
- tutti i raccordi,
- valvola di sicurezza,
- separatore di condensa, primario,
- aste di protezione,
- chiusure automatica,
- protezione del cono di chiusura,
- botola di svuotamento.



SE 24 : 24 litri



SE 50 : 50 litri



SE 100 : 100 litri




SE 130 : 130 litri



SE 170 : 170 litri



SE 200 : 200 litri

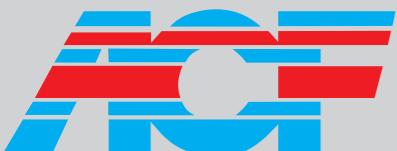

Principio




- 1 Entrata dell'aria.
- 2 Aste di protezione.
- 3 Valvola di sicurezza.
- 4 Valvola di regolazione della sabbia tipo a sfera
- 5 Rubinetto di spurgo del separatore di condensa.
- 6 Valvola di pilotaggio di comando a distanza con messa a vuoto del serbatoio.
- 7 Botola di svuotamento
- 8 Filtro ad aria per casco (opzionale)

Caratteristiche

	SE 24	SE 50	SE 100	SE 130	SE 170	SE 200
Chiusura automatica	•	•	•	•	•	•
Pressione in bar	8	8	8	8	8	8
Capacità in litri	24	50	100	130	170	200
Lunghezza in mm	550	800	800	1050	1050	1050
Altezza in mm	790	950	1240	1065	1190	1315
Larghezza in mm	610	660	660	800	800	800
Peso in kg	45	66	74	110	115	120
Ruote Ø 250 mm	•	•	•			
Ruote Ø 400 mm				•	•	•
Botola di svuotamento	•	•	•	•	•	•
Raccordo sabbiatrice	raccordo express			raccordo 1 P 1/4 - rif. S 162		
Valvola di regolazione	S 812			S 898		

I più

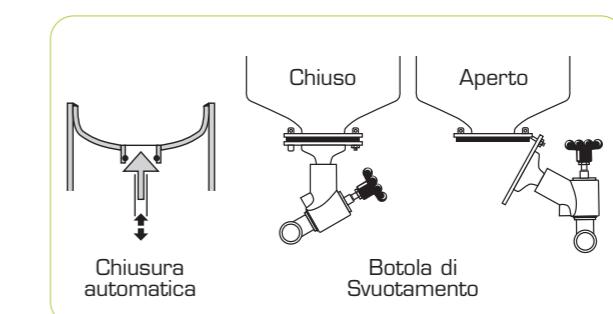

Aste di protezione degli organi di funzionamento

