

POLYVER ACRIL

PREMESSA:

Le membrane impermeabili prefabbricate vanno adeguatamente protette dall'azione dei raggi UV e dagli agenti atmosferici in genere.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

POLYVER ACRIL è un rivestimento protettivo a base di elastomeri in dispersione acquosa e pigmenti minerali ad alto potere fotoriflettente, da utilizzarsi per manti bituminosi e manufatti cementizi in genere.

QUALITA' GARANTITA:




DOVE SI APPLICA:

POLYVER ACRIL è particolarmente indicato per la protezione di membrane bitume polimero talcate, sabbiate, autoprotette con scaglie di ardesia anogroscopica. POLYVER ACRIL offre una ottima adesione al supporto.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA:

POLYVER ACRIL si applica a pennello, rullo o airless. E' da evitare l'applicazione su membrane bituminose appena posate in quanto la naturale minima trasmigrazione di olii presenti nel compound potrebbe non garantire il perfetto aggrappaggio del prodotto. Si consiglia di attendere almeno 30/40 giorni ed di provvedere poi eventualmente ad un idrolavaggio preliminare delle superfici. Non applicare POLYVER ACRIL in condizioni di pioggia imminente in quanto questa potrebbe dilavare il prodotto. Le superfici da trattare dovranno avere una minima pendenza ($\geq 3\%$) per evitare il ristagno d'acqua. Si consiglia sempre l'applicazione di due mani di POLYVER ACRIL per garantire un risultato performante nel tempo. Il prodotto teme il gelo e pertanto l'applicazione va eseguita con temperatura non inferiore a 10°C e comunque sempre in presenza di condizioni climatiche ottimali.

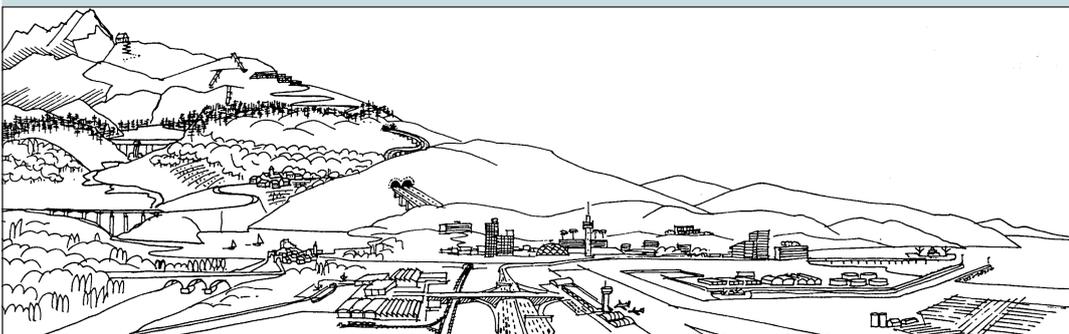

POLYVER ACRIL



POLYGLASS®



POLYVER ACRIL

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|------------------------|--|
| COLORE | bianco panna grigio rosso mattone verde |
| PESO SPECIFICO | 1,46 |
| CONSUMO TEORICO | 250 gr/mq |
| ESSICCAZIONE | fuori polvere: 30 minuti ca. completa: 2÷4 ore secondo la temperatura esterna |
| DILUIZIONE | con acqua a filo, sotto agitazione. |

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI:

| | |
|--------------------------|--|
| CONTENITORI da: |   |
| STOCCAGGIO: | Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto, al riparo dall'azione diretta dei raggi solari: 12 mesi. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C. Teme il gelo.  |
| PULIZIA ATTREZZI: | Dopo l'uso gli attrezzi vanno puliti con i più comuni solventi |

NORME DI SICUREZZA:

| | |
|----------------|--|
| S 23 | Non respirare i vapori/aerosoli |
| S 24/25 | Evitare il contatto con gli occhi e la pelle |
| S 29 | Non gettare i residui nelle fognature |
| S 38 | In caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto |



UNA MANO DI PROTEZIONE

POLYGLASS SPA - 31040 NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (Treviso) - ITALY
Tel. 04227547 - Fax 0422854118
www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

