


DA - DMA - DMC

IRCEM
WATER PUMPS

Pompa sommergibile per acque luride


Pompe indicate per la movimentazione di acque luride quali pozzi neri o per lo svuotamento di pozzetti di raccolta.

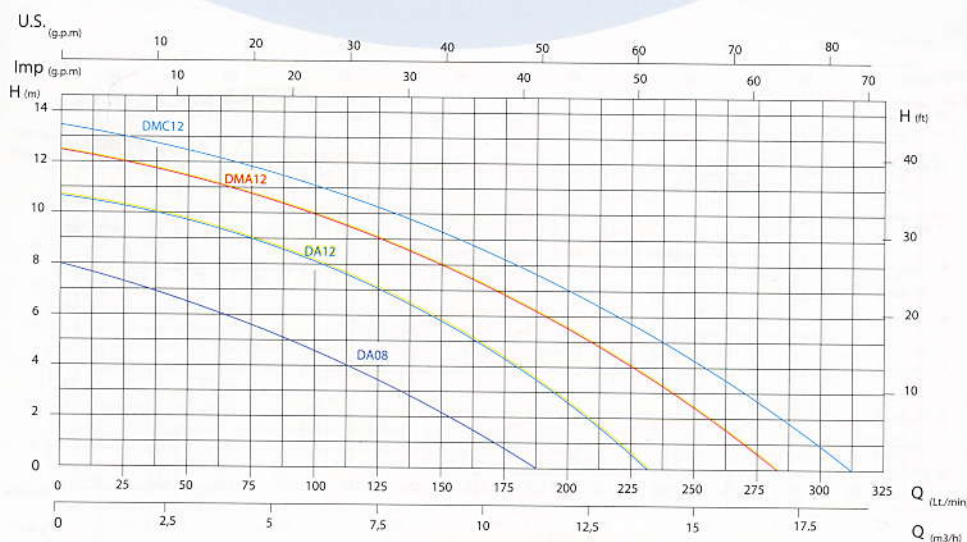


Modello	Dimensioni (mm)				
	A	B	C	D	ØM
DA08	350	185	35	70	1"½
DA12	380	185	35	70	1"½
DMA12	380	185	35	70	1"½
DMC12	380	185	35	70	1"½

Modello		Potenza Nominale		kW Assorbiti	
		hp	kW	Monofase	Trifase
~1-230V 50Hz	~3-400V 50Hz				
DA08 M	DA08 T	0.8	0.6	0.78	0.72
DA12 M	DA12 T	1.2	0.9	1.10	1.02
DMA12 M	DMA12 T	1.2	0.9	1.20	1.10
DMC12 M	DMC12 T	1.2	0.9	1.20	1.10

Q									Peso (kg)
	m³/h	1.5	3	6	9	12	15	18	
	l/min	25	50	100	150	200	250	300	
H (m)									
		8.4	6.5	4.6	2.4	-	-	-	12.5
		10.4	9.8	7.9	5.5	2.7	-	-	15
		11.6	11	9	7.2	5.2	2.8	-	15
		13	12	10	8.2	6.1	3.6	1.2	15.3

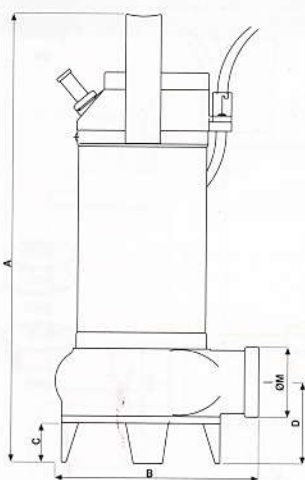

Tipo DA: girante tipo vortex indicata per acque cariche con presenza di aria, gas, particelle abrasive, fanghi grezzi o fermentati, fanghi attivi, acque di rifiuto domestiche e industriali, dense e corrosive e nelle quali sono presenti corpi solidi in sospensione con un diametro massimo di 32 mm.



Tipo DMA/DMC rispettivamente con girante monocanale aperta e chiusa indicate per lo svuotamento di pozzi di raccolta acque piovane, acque di scolo domestico, acque industriali aggressive e fibrose e nei cantieri per lavori di drenaggio, con presenza di corpi solidi in sospensione fino a un diametro massimo di 26 mm.

Standard

- Tensione 230V~1 50 Hz 400V~3-50Hz
- Uscita con 10 m di cavo d'alimentazione

Specifiche

- Servizio continuo
- Tolleranza sulla tensione $\pm 5\%$
- Protezione: IP58
- Isolamento classe B
- Versione 230V 50Hz monofase con condensatore e motoprotettore incorporato
- Versione 400V 50Hz trifase la protezione è a cura dell'utente

Materiali

- Albero e camicia esterna in acciaio inox
- Corpo pompa e girante in ghisa
- Motore raffreddato in bagno di liquido refrigerante atossico
- Doppio sistema di tenuta, la prima in gomma speciale, la seconda in grafite e ceramica

Opzioni

- Interruttore galleggiante nella versione monofase

Modello		Potenza Nominale		Prestazioni Idrauliche		Codice	
M.F. 230V-50HZ	T.F. 400V-50HZ	hp	kW	Q. max l/min	H. max m		
DA08 M	DA08 T	0,8	0,6	180	8	M G T	S0DA08E0M235 S0DA08F0M235 S0DA08E0T385
DA12 M	DA12 T	1,2	0,9	230	11	M G T	S0DA12E0M235 S0DA12F0M235 S0DA12E0T385
DMA12 M	DMA12 T	1,2	0,9	280	12	M G T	S0DMA12CM225 S0DMA12DM225 S0DMA12CT385
DMC12 M	DMC12 T	1,2	0,9	310	13	M G T	S0DMC12CM225 S0DMC12DM225 S0DMC12CT385

M=monofase - G=Galleggiante - T=trifase

Fornita con 10 m di cavo