

## POKER HD

**Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80**  
**Altezza massima totale mt. 6,78**

- ★ Gradini distanziati ogni 27 cm. consentono di utilizzare ogni spalla come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm.
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte
- ★ Campata terminale di protezione zincata colore oro
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio


Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.

**Su richiesta:** Vedi D.P.I. pagina 58

**GARANZIA**  
**5 anni**

**PORTATA**  
**200 kg/m<sup>2</sup>**

**ASSICURAZIONE  
 PRODOTTO**  
 Danni a cose e persone  
**3.000.000**



### Gradini anti-scivolo ad alta resistenza!

Gradino con profonda zigrinatura anti-scivolo a profilo rettangolare con geometria ottimizzata. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature.



### Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo

Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto.




**100%**  
**MADE IN ITALY**  
 PRODUCT

In foto articolo POKER-HD-04 completo

### Note d'uso secondo UNI EN 1004

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e di parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

**NORMATIVE**  
**EN 1004**

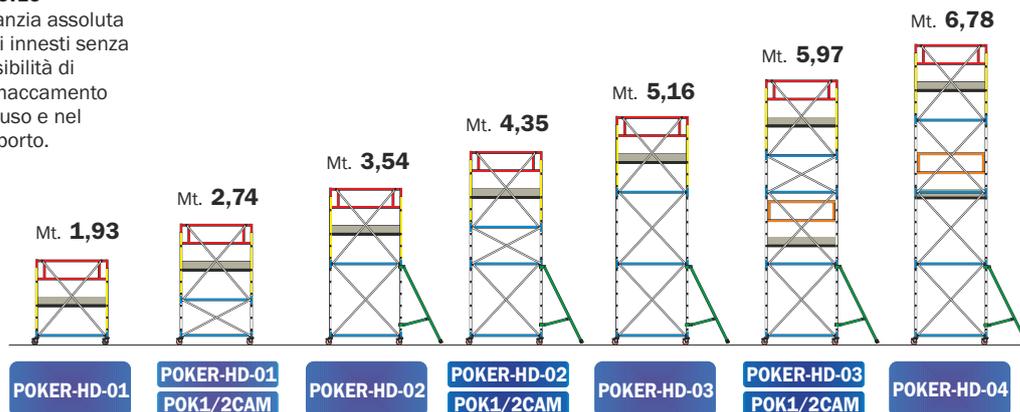

POKER-HD-01

POKER-HD-01  
 POK1/2CAM

POKER-HD-02

POKER-HD-02  
 POK1/2CAM

POKER-HD-03

POKER-HD-03  
 POK1/2CAM

POKER-HD-04

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni

Conforme UNI EN 1004

## POKER HD - Ponteggio Professionale

Codici articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK1/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM	POKER-HD-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	<b>1,93</b>	<b>2,74</b>	<b>3,54</b>	<b>4,35</b>	<b>5,16</b>	<b>5,97</b>	<b>6,78</b>
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77
<b>POK SPALLA</b>	Spalla verticale a 6 gardini	7,4	0	0	2	2	4	4
<b>POK SPALLAT</b>	Spalla verticale terminale	7,2	2	2	2	2	2	2
<b>POK 1/2 SPAL</b>	Mezza spalla verticale	3,5	0	0	2	0	2	0
<b>POK DAVANZ</b>	Davanzale	3,2	0	2	2	4	6	6
<b>P TIR L</b>	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12	16
<b>POK 1/2 TIR</b>	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	0	0
<b>POK DAVPROT</b>	Telaio parapetto terminale	5,3	2	2	2	2	2	2
<b>POK BN SR</b>	Base completa in due pezzi senza ruote	4,8	1	1	1	1	1	1
<b>POK-HD RUOTA</b>	Ruote Ø 125mm. in nylon e fascia rossa	1,5	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE e senza PIANO (Art. con sigla SSP)		€						
<b>POK STAFFAHD</b>	Staffa stabilizzatrice HD	4,5	0	0	4	4	4	4
<b>POK PIANO BW</b>	Piano di lavoro + fermapiede	19,5	1	1	1	1	2	2
<b>POK-HD PARS</b>	Telaio parapetto intermedio	5,5	0	0	0	0	2	2
Peso totale	kg	59	75	102	119	127	174	183
<b>Prezzo totale COMPLETO</b>		€						

POKER HD - KIT accessori e Kit di ricambio		
Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
<b>POK CAMPATA</b>	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
<b>POK HD CAMT</b>	Campata/sezione terminale completa colore oro (mt. 1,62)	
<b>POK 1/2 CAM</b>	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
<b>POK PIANO C</b>	Tipo C - telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
<b>POK PIANO D</b>	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
<b>POK BASEHDSS</b>	Base HD completa con nr. 4 ruote Ø 125 mm. in nylon	
<b>POK HD PARI</b>	KIT - n°2 telai parapetto intermedi	
<b>POK STAFFEHD</b>	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici HD con doppio braccetto	




**Ruote Ø 125 mm.**

Ruota made in Italy certificata EN1004 ad innesto con nucleo poliuretano anti-schiacciamento e fascia di appoggio ROSSA con proprietà anti-traccia per l'utilizzo su pavimenti pregiati.



**Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile!** Dotato di botola di passaggio, fermapiedi regolamentari e di dispositivo di sicurezza contro i colpi di vento o il sollevamento accidentale.

### POKER HD - ACCESSORI su richiesta

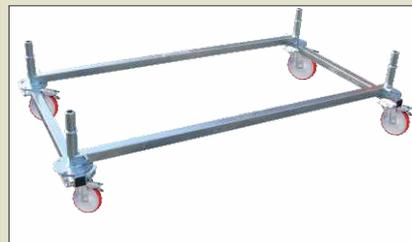

Base RIGIDA scomponibile in 4 elementi con ruote Ø 150mm. nylon fascia rossa EN1004. consente di aumentare la stabilità e la rigidezza del trabattello e permette l'uso di stabilizzatori a vite (optional)

Codice articolo	POK BASEHDCC
Prezzo cad/€	
Prezzo supplemento ponteggio €	



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione

**N.B. Utilizzabili solo con base rigida POK BASESSCS o con POK BASEHDCC**

Codice articolo	POR STAB V
Prezzo cad/€	



Kit di adattamento per utilizzare il ponteggio anche su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n°2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo	POK ELSCL ST
Prezzo cad/€	

