


OMEGA 9/12


IRCEM
WATER PUMPS

Pompe sommergibili per acque pulite

Pompe notevolmente compatte che trovano impiego in gruppi di pressurizzazione ed irrigazione.

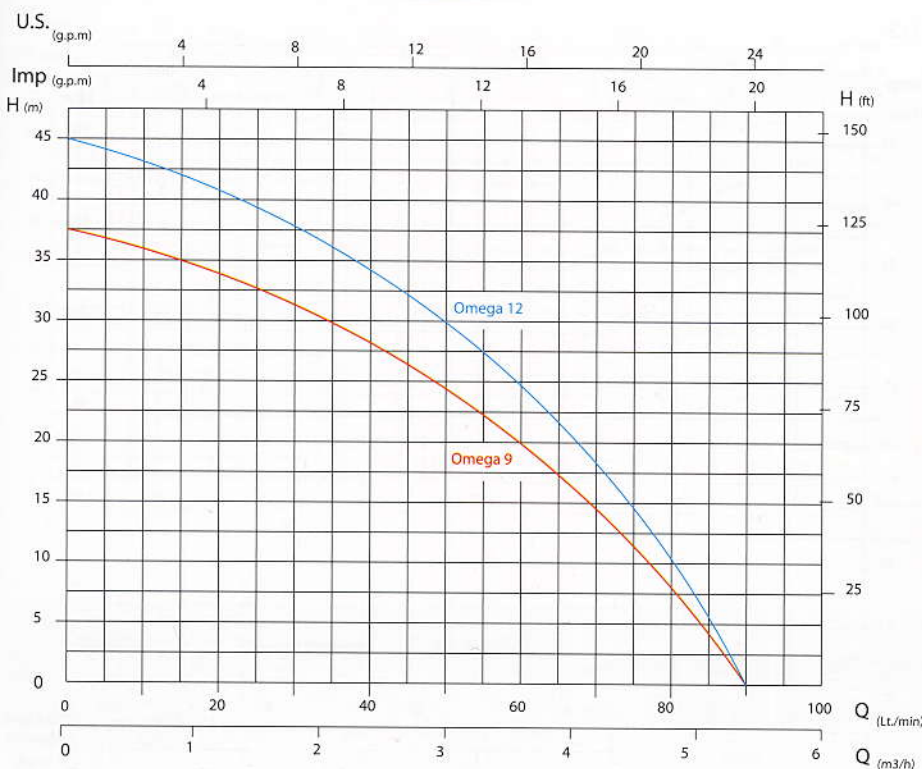

Modello	Potenza Nominale		Potenza Assorbita	Q						Ingombri / Dimensioni (mm)					Peso (kg)
				m³/h	0	0.6	1.2	2.4	3.6						
~1-230V 50Hz	hp	kW	kW	l/min	0	10	20	40	60	80	H (m)				
											A	B	C	D	ØM
Omega 9	0.80	0.60	0.81		37	33	30	26	20	10	375	170	20	330	1"½
Omega 12	1.00	0.75	0.96		46	41	38	32	24	12	400	170	20	355	1"½

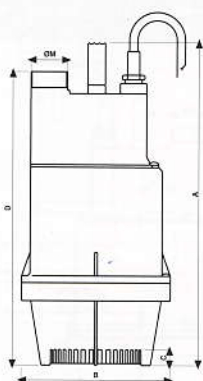

Standard

- Tensione 230V~1 50 Hz
- Uscita con 10 m di cavo d'alimentazione

Specifiche

- Servizio continuo
- Tolleranza sulla tensione $\pm 5\%$
- Protezione: IP58
- Isolamento classe B
- Condensatore e motoprotettore incorporato

Materiali

- Coperchio pompa e piede filtrante in plastica rinforzata
- Supporto motore e scudo motore in alluminio
- Giranti e diffusori in noryl
- Doppio sistema di tenuta, la prima in gomma speciale, la seconda in grafite e ceramica

Modello		Potenza Nominale		Prestazioni Idrauliche		Codice	
M.F. 230V-50HZ	T.F. 400V-50HZ	hp	kW	Q. max l/min	H. max m		
OMEGA 9	•	0,8	0,6	90	37	G	P00M9A1M2351
OMEGA 12	•	1,0	0,75	90	46	G	P00M12A1M235

M=monofase - G=Galleggiante - T=trifase

Fornita con 10 m di cavo